

Broche pour fixation rapide de l'étrésillon



Barre de maintien du boisage

### QUALITÉS


- Idéal pour l'étyage rapide de courte durée jusqu'à 1.50 m de hauteur.
- Recommandé pour les milieux urbains traversés par de nombreux réseaux.
- Montage de l'ensemble hors fouille.
- Mise en place par tout type d'engins de levage.
- Utilisation d'étrésillons standards.
- Fixation des étrésillons par simple brochage.
- Encombrement réduit facilitant le stockage et le transport.
- Aucune maintenance nécessaire.

### CARACTÉRISTIQUES

- Le pack comprend 4 supports verticaux, 4 étrésillons et 4 ou 6 barres de retenue selon la profondeur de la fouille.
- Support vertical en tôle (épaisseurs 3 mm) renforcé par nervures embouties et par plats sur champ.
- Étrésillons réglables de 800 à 1500 mm.
- Étriers en acier diamètre 20 pour le passage des barres de retenue de section 50 x 50 épaisseur 4 mm.
- Galvanisation à chaud de série.

### OPTIONS

- Étrésillons plus longs réglables de 1600 à 2900 mm.

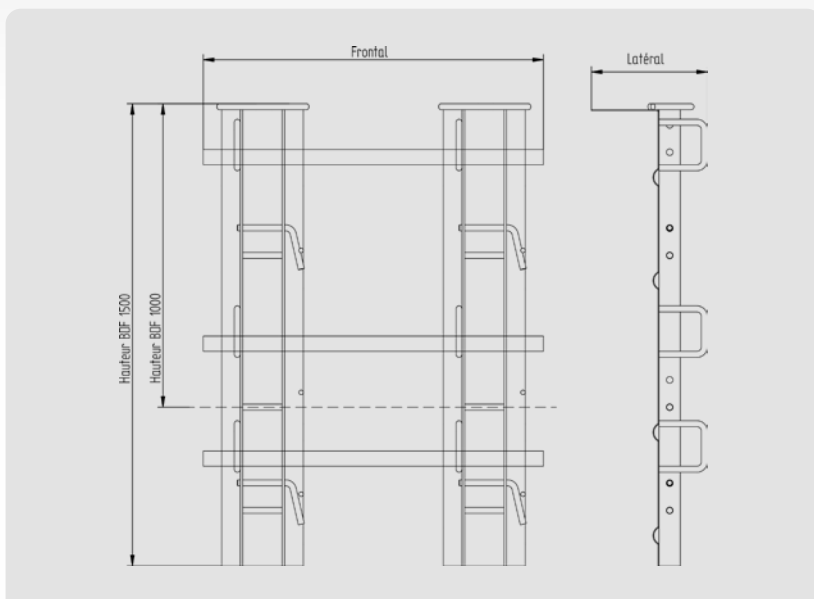

RÉFÉRENCE	Frontal	Latéral	Hauteur	Barres de retenue	Poids
<b>BDF 1000</b>	2000	370	1000	4	27
<b>BDF 1500</b>	2000	370	1500	6	35

