




CARACTÉRISTIQUES

- Benne renforcée pour déchets lourds avec hauteur avant réduite pour faciliter le chargement.
- Côtés de cuve ép. 3 mm renforcés par nervures embouties.
- Fond en ép. 4 mm renforcé par 4 plats sur champ ép. 8 mm.
- Soudure extérieure et intérieure continue.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact : aucune intervention manuelle
 - par levier manuel
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Fourreaux ép. 5 mm avec entrée renforcée par ceinture ép. 8 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Pieds démontables de série.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Roues, couvercle, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, grille de décantation, galvanisation, fabrication inox, marquages, bâche, filet, prise manuscopique.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.
Fabrication spéciale sur demande.

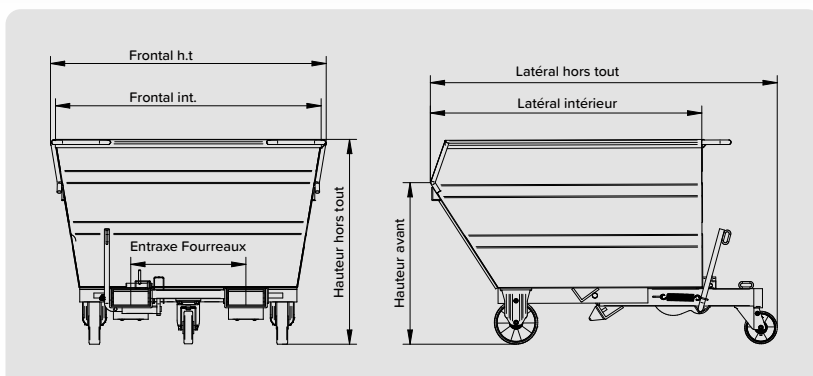

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieur fourreau	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB2R 500	500	1500	1205	1157	1460	1185	620	620	530	170x62	177
SB2R 600	600	1800	1195	1153	1540	1265	710	710	530	170x62	190
SB2R 800	800	2000	1255	1210	1540	1265	885	710	530	170x62	208
SB2R 1000	1000	2000	1305	1260	1540	1265	1040	710	530	170x62	225
SB2R 1200	1200	2000	1355	1310	1540	1265	1190	710	530	170x62	240

