

SB3

BENNE BASCULANTE GRANDE CAPACITÉ

Capacité 1350 à 4000 litres. Charge < 2000 kg.



Ronds de protection ø 10 mm

Fond de cuve renforcé par plats sur champ.

Hauteur avant réduite pour faciliter le chargement



CARACTÉRISTIQUES


- Benne adaptée aux déchets volumineux et de faible densité.
- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue, renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact : aucune intervention manuelle
 - par levier manuel
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Fond de cuve renforcé par deux plats soudés sur champ.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.
- Pieds démontables de série.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Roues, bâche, filet, oreilles de levage, grille de décantation, galvanisation à chaud, marquages, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.

Fabrication spéciale sur demande.

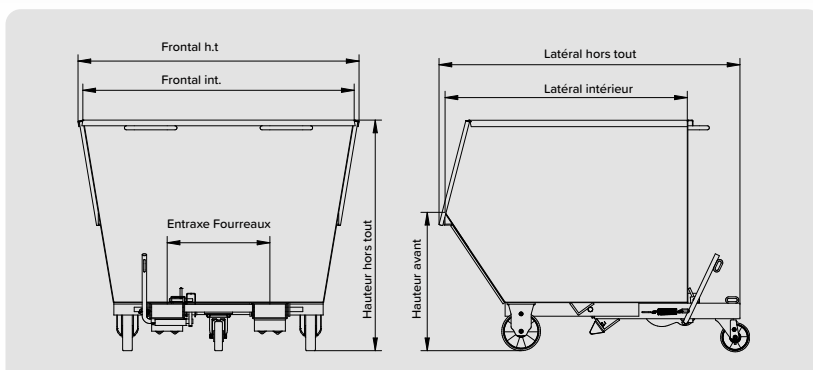

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreau	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série courte (latéral = 1540 mm)											
SB3 1350	1350	1800	1450	1390	1540	1265	1190	710	530	170x70	240
SB3 1800	1800	1800	1870	1810	1540	1265	1190	710	530	170x70	270
SB3 2350	2350	1800	2370	2310	1540	1265	1190	710	730	170x70	310
SB3 2600	2600	2200	2620	2560	1540	1265	1190	710	730	170x70	320
Série longue (latéral = 2140 mm)											
SB3 2000	2000	1800	1450	1390	2140	1900	1190	840	530	170x70	325
SB3 2675	2675	2200	1870	1810	2140	1900	1190	840	530	170x70	360
SB3 3500	3500	2200	2370	2310	2140	1900	1190	840	730	170x70	410
SB3 4000	4000	2400	2620	2560	2140	1900	1190	840	730	170x70	435



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr