




CARACTÉRISTIQUES

- Benne renforcée pour déchets lourds et volumineux.
- Côtés de cuve ép. 3 mm renforcés par nervures embouties.
- Tôle de fond ép. 4 mm renforcée par 4 plats sur champ ép. 8 mm.
- Soudure extérieure et intérieure continue.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact : aucune intervention manuelle
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Fourreaux ép. 5 mm avec entrée renforcée par ceinture, ép. 8 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Hauteur réduite (H av) facilitant le chargement.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Pieds démontables de série.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, grille de décantation, galvanisation, fabrication inox, marquages, bâche, filet. Prise manuscopique, voir benne SB2M page 30.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.
Fabrication spéciale sur demande.

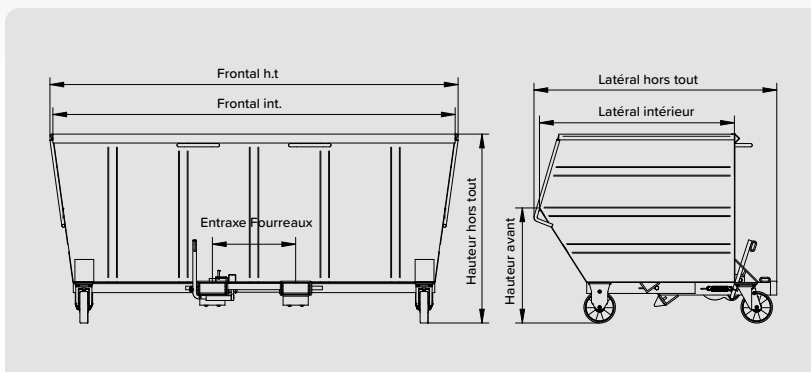

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série courte (Latéral = 1540 mm)											
SB3R 1350	1350	2200	1425	1390	1540	1265	1190	710	530	170x62	263
SB3R 1800	1800	2200	1845	1810	1540	1265	1190	710	530	170x62	307
SB3R 2350	2350	2200	2345	2322	1540	1265	1190	710	730	170x62	380
SB3R 2600	2600	2400	2595	2560	1540	1265	1190	710	730	170x62	405
Série longue (Latéral = 2140 mm)											
SB3R 2000	2000	2200	1425	1390	2140	1900	1190	840	530	170x62	354
SB3R 2675	2675	2400	1845	1810	2140	1900	1190	840	530	170x62	420
SB3R 3500	3500	2600	2345	2252	2140	1900	1190	840	730	170x62	496
SB3R 4000	4000	2800	2595	2500	2140	1900	1190	840	730	170x62	525



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36 - Fax : +33 (0)2 40 43 29 45
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.