



Ouverture de la porte assistée par vérin à gaz



Hauteur adaptée au poste de travail (ex : machine à bois)




CARACTÉRISTIQUES

- Benne cubique, encombrement réduit pour un maximum de volume.
- Cuve mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact : aucune intervention manuelle
 - par levier manuel.
- Porte articulée à ouverture automatique assistée par vérin à gaz.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Fermeture de porte assurée par 2 crochets forgés.
- Fourreaux ép. 5 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.
- Pieds démontables de série.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Roues, couvercle, oreilles de levage, galvanisation à chaud, marquages.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.
Fabrication spéciale sur demande.

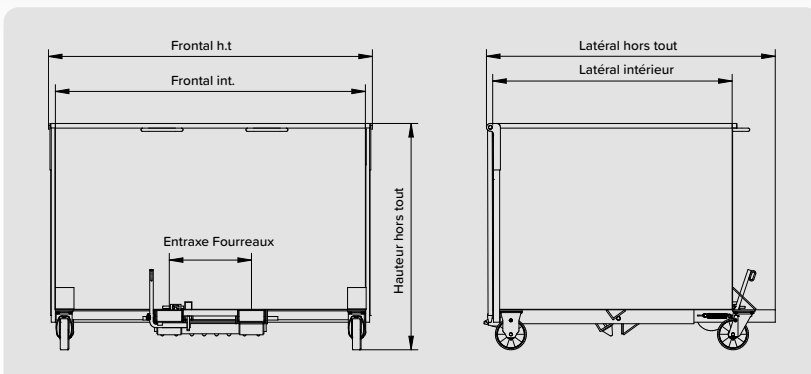

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série courte (latéral = 1350 mm)										
SB20 625	625	1500	1060	1000	1350	1040	850	530	170x70	204
SB20 780	780	1500	1310	1250	1350	1040	850	530	170x70	225
SB20 940	940	1500	1560	1500	1350	1040	850	530	170x70	245
SB20 1000	1000	2000	1060	1000	1350	1040	1200	530	170x70	250
SB20 1230	1230	2000	1310	1250	1350	1040	1200	530	170x70	275
SB20 1250	1250	2000	2060	2000	1350	1040	850	530	170x70	295
SB20 1485	1485	2000	1560	1500	1350	1040	1200	530	170x70	300
SB20 1975	1975	2000	2060	2000	1350	1040	1200	530	170x70	340
Série moyenne (latéral = 1600 mm)										
SB20 775	775	1500	1060	1000	1600	1290	850	530	170x70	230
SB20 1165	1165	2000	1560	1500	1600	1290	850	530	170x70	245
SB20 1225	1225	2000	1060	1000	1600	1290	1200	530	170x70	275
SB20 1550	1550	2000	2060	2000	1600	1290	850	530	170x70	310
SB20 1840	1840	2000	1560	1500	1600	1290	1200	530	170x70	330
SB20 2450	2450	2200	2060	2000	1600	1290	1200	530	170x70	390
Série longue (latéral = 1845 mm)										
SB20 1350	1350	2000	1560	1500	1845	1540	850	530	170x70	310
SB20 1800	1800	2000	2060	2000	1845	1540	850	530	170x70	360
SB20 2140	2140	2000	1560	1500	1845	1540	1200	530	170x70	370
SB20 2850	2850	2400	2060	2000	1845	1540	1200	530	170x70	430
SB20 3600	3600	2400	2060	2000	1845	1540	1450	530	170x70	480

