


Table destinée à la découpe de bastinges, planches et panneaux de grandes dimensions sur les chantiers de construction.



Position repliée

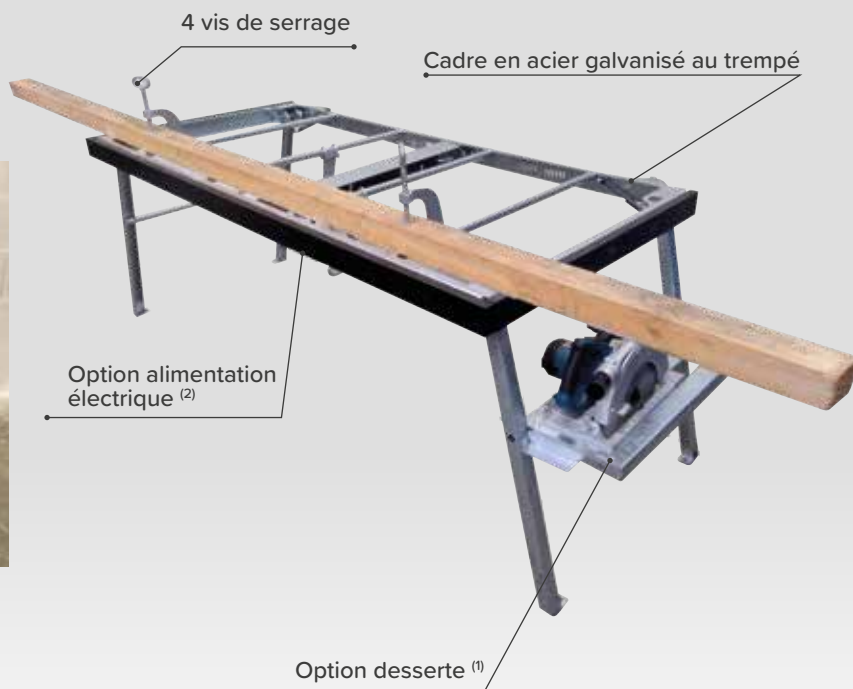

### QUALITÉS


- Matériel très robuste et résistant aux intempéries.
- Rangement aisé de la servante et stockage dans un minimum d'encombrement.
- Poids optimisé de 50 kg = facile à transporter.
- Montage rapide et sécurisé de la table sur pieds grâce aux vérins à gaz et aux doigts d'indexage.
- Pieds repliables avec sécurité de maintien en position travail et stockage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série.
- Ensemble mécano-soudé.
- Traverses tubulaires permettant de faire coulisser les presses de serrage.
- Vis de serrage type Artéon (Hauteur de serrage 85 mm).
- Oreilles de levage aux quatre angles du cadre.

### OPTIONS

- <sup>(1)</sup> Desserte permettant le rangement de la scie entre les phases de découpe.
- <sup>(2)</sup> Alimentation électrique avec rallonge de 10 m.
- Deux roues pour un déplacement sans effort.
- Support rétractable pour flexible d'aspiration.

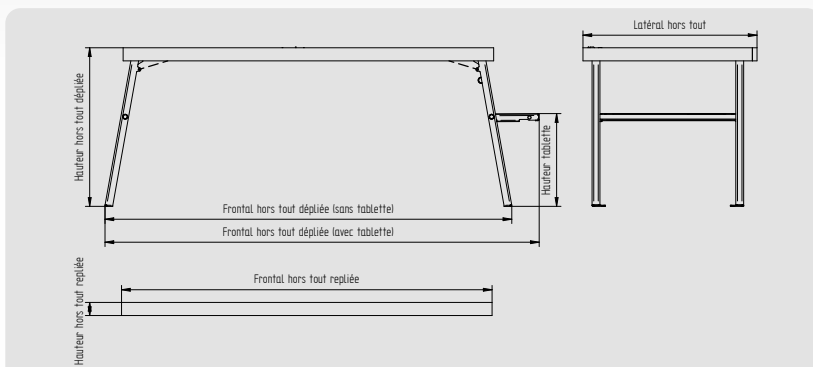

RÉFÉRENCE	Charge	Frontal hors tout dépliée	Frontal hors tout dépliée (avec tablette)	Frontal hors tout repliée	Latéral hors tout	Hauteur hors tout dépliée	Hauteur hors tout repliée	Hauteur tablette	Poids (Sans options)
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>TD2000</b>	200	2180	2330	1980	930	850	70	500	46

