


CARACTÉRISTIQUES

- Benne polyvalente à encombrement réduit pour déchets légers
- Cuve soudée en continu articulée sur axe de Ø 23 mm.
- Châssis en tôle pliée ép. 4 mm.
- Bords de cuve renforcés par double pliage et poignée ergonomique.
- Chaînette de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Déverrouillage manuel par levier (automatique par contact en option).
- Levier de déverrouillage ergonomique : butée protège main, longueur réduite pour éviter le risque d'accrochage.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Aucun graisseur, donc pas d'entretien.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

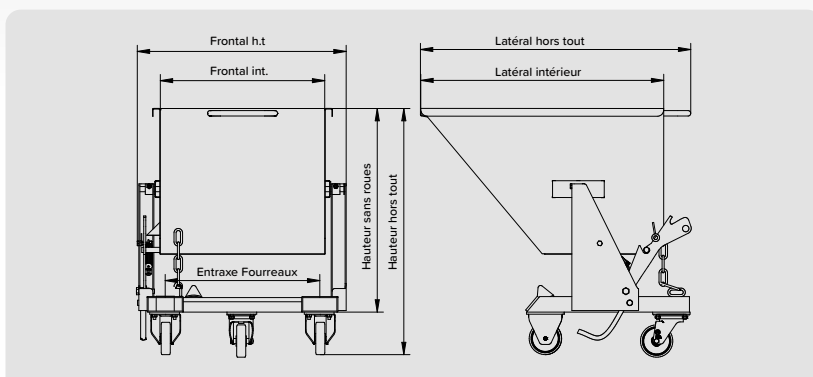

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur s.r.	Hauteur h.t.	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB31 240	240	750	820	630	1050	940	790	960	600	132x52	80
SB31 390	390	750	1120	940	1050	940	790	960	900	132x52	90

*Hauteur sans roues.

OPTIONS

Roues, déverrouillage automatique, grille de décantation, galvanisation à chaud, marquages.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.

Fabrication spéciale sur demande.



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr