

Accessoire permettant la manutention de grandes longueurs en toute sécurité.




Etriers de retenue sur les 2 fourches

Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

### CARACTÉRISTIQUES


- La potence CH-PR est un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges suspendues.
- Dents tous les 50 mm pour régler la chaîne avec crochet de sécurité.
- Fixation aux talons des fourches par axe amovible.
- Accessoire de levage et équipement interchangeable conformes à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle

Fabrication spéciale sur demande.

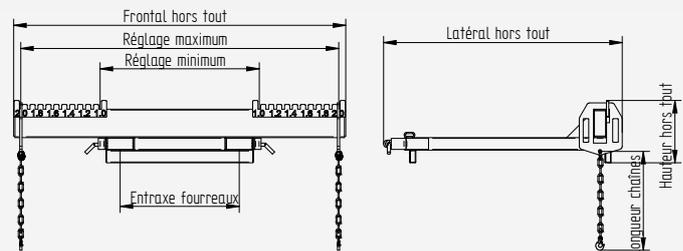

Référence	Charge	Frontal hors tout	Réglage max.	Réglage mini.	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Longueurs chaînes	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CH-PR	0,3	2092	2000	1000	1504	395	627	750	170x70	140

Palonnier en acier galvanisé à chaud

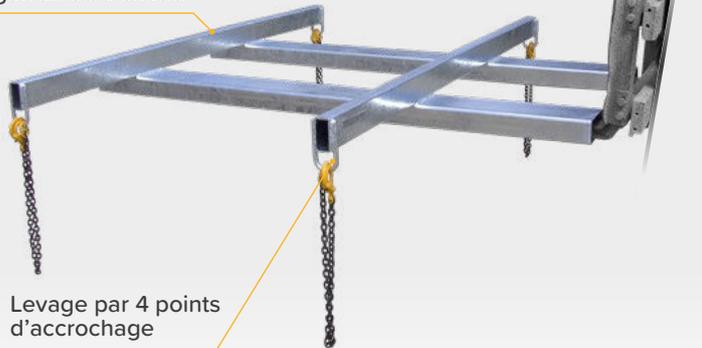

Liaison par maille de jonction inviolable




Chaîne de 1,5 mètre avec crochet de sécurité

### CARACTÉRISTIQUES

- La potence CH-PT est un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges suspendues.
- Palonnier spécialement conçu pour la manutention des treillis soudés.
- Galvanisé à chaud et équipé de mailles de jonctions inviolables, ce palonnier peut être stocké sans souci à l'extérieur pour des durées prolongées.
- Accessoire de levage et équipement interchangeable conformes à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

Fabrication spéciale sur demande.

Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

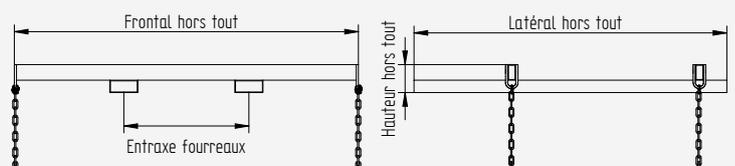

Référence	Charge	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CH-PT	1500	2200	2000	180	800	172x72	115
CH-PT 2T	2000	2200	2000	160	800	170x70	140