

Capot vissé
sur la cuve

2 déclenchements
possibles,
automatique
ou manuel



Lanières
de protection

Arrière, côtés et fond
de cuve renforcés
par tôles pilées et
cornières

Double traverse en tubes
de 80x40 mm



QUALITÉS

- Benne renforcée à basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Capot avec lanières caoutchouc pour sécuriser le passage de bouteilles de verre.
- Hauteur avant réduite pour faciliter le chargement.
- Souplesse et polyvalence d'utilisation.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité anti-bascullement lors de la manutention.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm sur les côtés et ép. 4 mm à l'avant dans le fond et à l'arrière.
- Arrière, côtés et fond de cuve renforcés par tôles pliées et cornières.
- Châssis tubulaire renforcé par tôle pliée ép. 4 mm.
- Soudure intérieure et extérieure continue.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe de Ø 27 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 66.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, filet, bâche, timons, galvanisation à chaud, fabrication inox.


Hauteur avant réduite (mm) : 1050 série basse, 1220 série haute.

Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 64 à 66.

Fabrication spéciale sur demande.



Flancs
de châssis
monoblocs

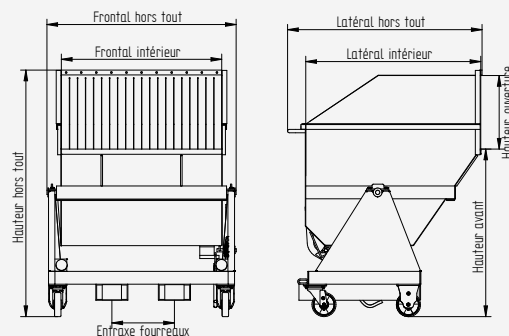

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur ouverture	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série basse (hauteur = 1200 mm)												
SB30RV 510	510	2000	940	750	1215	1190	1635	450	1145	430	170x70	240
SB30RV 680	680	2000	1190	1000	1215	1190	1635	450	1145	680	170x70	270
SB30RV 850	850	2500	1440	1250	1215	1190	1635	450	1145	680	170x70	300
SB30RV 1020	1020	2500	1710	1500	1215	1190	1635	450	1145	680	170x70	335
Série haute (Hauteur = 1420 mm)												
SB30RV 770	770	2000	940	750	1560	1440	1765	500	1225	430	170x70	275
SB30RV 1030	1030	2500	1190	1000	1560	1440	1765	500	1225	680	170x70	310
SB30RV 1285	1285	2500	1440	1250	1560	1440	1765	500	1225	680	170x70	345

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

