



QUALITÉS

- Benne cubique avec fourreaux intégrés : encombrement minimal, capacité maximale.
- Vidage par chariot équipé d'une tête rotative.
- Fourreaux soudés sur la tôle de fond et traversant les parois : optimisation du volume et de la résistance de la cuve.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm renforcée par nervures embouties.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 66.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, filet, bâche, timons, prises pour chariot à pinces, gerbage, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 64 à 66.

Fabrication spéciale sur demande.

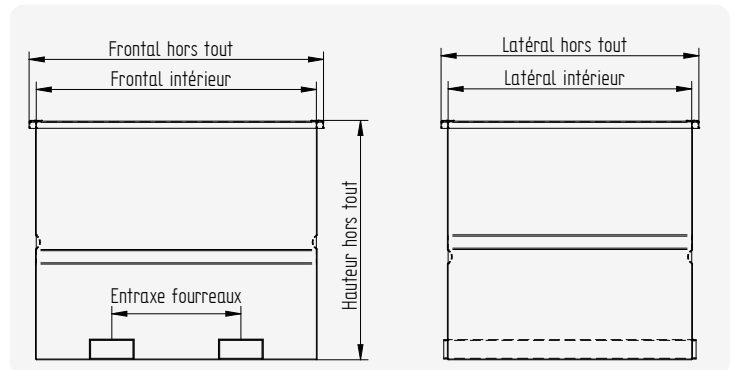

Référence	Capacité L	Charge Kg	Frontal hors tout mm	Frontal intérieur mm	Lateral hors tout mm	Lateral intérieur mm	Hauteur hors tout mm	Entraxe fourreaux mm	Section fourreaux mm	Poids kg
Série sur socle										
SB40 500	500	1500	1060	1000	1060	1000	530	530	170x70	120
SB40 900	900	1500	1060	1000	1060	1000	945	530	170x70	165
SB40 1100	1100	1500	1210	1150	1060	1000	980	530	170x70	170
SB40 1400	1400	1800	1210	1150	1210	1150	1080	530	170x70	210
SB40 1700	1700	1800	1560	1500	1210	1150	1000	530	170x70	230
SB40 2000	2000	1800	1560	1500	1210	1150	1180	530	170x70	255
Série sur roues										
SB40 500	500	1500	1060	1000	1060	1000	735	530	170x70	130
SB40 900	900	1500	1060	1000	1060	1000	1150	530	170x70	175
SB40 1100	1100	1500	1210	1150	1060	1000	1185	530	170x70	180
SB40 1400	1400	1800	1210	1150	1210	1150	1285	530	170x70	220
SB40 1700	1700	1800	1560	1500	1210	1150	1205	530	170x70	240
SB40 2000	2000	1800	1560	1500	1210	1150	1385	530	170x70	265

* La charge indiquée est celle d'une benne sur socle

