

QUALITÉS


- Chevalet à fond ouvrant idéal pour le stockage et le rangement vertical de déchets de panneaux.
- Très peu d'encombrement au sol.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Montage sur roues de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tubes ép. 4 mm.
- Fond articulé avec verrouillage par 2 crochets sur axe Ø 23 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 66.

OPTIONS

Fourreaux spéciaux.
Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 64 à 66.
Fabrication spéciale sur demande.

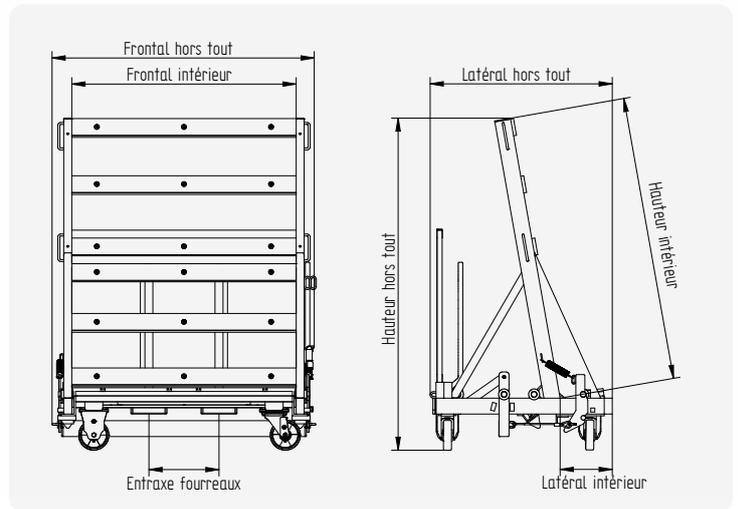

Référence	Charge kg	Frontal hors tout mm	Frontal intérieur mm	Latéral hors tout mm	Latéral intérieur mm	Hauteur hors tout mm	Hauteur intérieur mm	Entraxe fourreaux mm	Section fourreaux mm	Poids kg
SB55 1000	1500	1300	1112	910	260	1830	1400	530	170x70	190
SB55 2000	2000	2300	2112	910	260	1830	1400	800	170x70	210
SB55 3000	2000	3300	3112	910	260	1830	1400	800	170x70	230

