


Fond plat avec face avant ouverte



Fond épaisseur 4 mm renforcé par plats sur champ épaisseur 8 mm



2 loquets de sécurité

Entrées de fourreaux renforcées

### QUALITÉS


- Benne spécialement étudiée pour les squelettes et les chutes en plaque.
- Hauteur réduite adaptée au poste de travail.
- Deux déclenchements de série :
  - automatique par contact.
  - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Deux loquets de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES

- Côtés de cuve mécano-soudés en tôle ép. 3 mm.
- Tôle de fond ép. 4 mm renforcée par 4 plats sur champ ép. 8 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 66.

### OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, porte frontale, galvanisation à chaud, fabrication inox.  
Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 64 à 66.  
**Fabrication spéciale sur demande.**

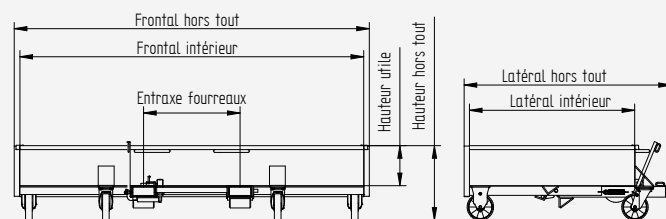

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur utile	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB80R 650	650	2400	2160	2100	1320	1040	550	303	730	170x62	225
SB80R 1000	1000	2400	2660	2600	1570	1290	550	303	730	170x62	280
SB80R 1440	1440	3000	3160	3100	1820	1540	550	303	730	170x62	345

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

