

QUALITÉS


- **Benne renforcée à côtés ouverts pour déchets longs.**
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Tôle avant et arrière mécano-soudée en ép. 3 mm et tubes de 80x40 mm.
- Tôle de fond ép. 4 mm renforcée par 4 plats sur champ ép. 8 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm avec entrée renforcée par ceinture ép. 8 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 66.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, galvanisation à chaud, fabrication inox. Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 64 à 66. **Fabrication spéciale sur demande.**

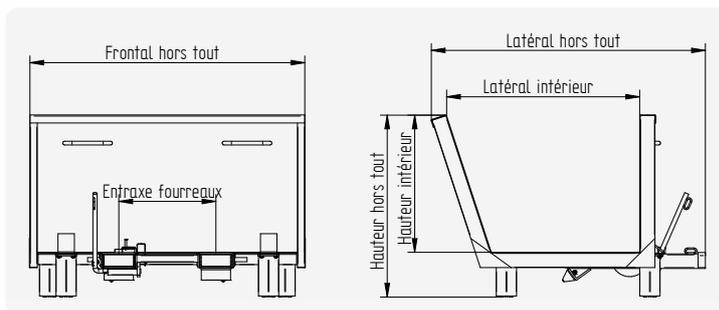

Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieur	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	kg						
SB83 800	800	1800	1140	1500	1050	1000	750	530	170x62	240
SB83 1000	1000	1800	1425	1500	1050	1000	750	530	170x62	270
SB83 1200	1200	1800	1700	1500	1050	1000	750	530	170x62	300

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.