

SB1

BENNE BASCULANTE BASSE

Capacité 450 à 900 litres. Charge < 1000 kg.



Benne basse avec 4 côtés de hauteur identique



Déclenchement automatique avec crosse d'appui monobloc



Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage

CARACTÉRISTIQUES


- Benne basse économique pour poste de travail à hauteur et encombrement réduits.
- Cuve mécano-soudée articulée sur axe de Ø 23 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles extérieurs.
- Côtés ép. 3 mm. Fond ép. 3 mm.
- Bord de cuve renforcé par pliage avec poignée ergonomique.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact : aucune intervention manuelle
 - par levier manuel
- Fin du basculement amortie par butée caoutchouc.
- Loquet de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Roues corps aluminium bandage polyuréthane avec roulement à billes.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Pieds, couvercle, oreilles de levage, grille de décantation, galvanisation à chaud, marquages, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.

Fabrication spéciale sur demande.

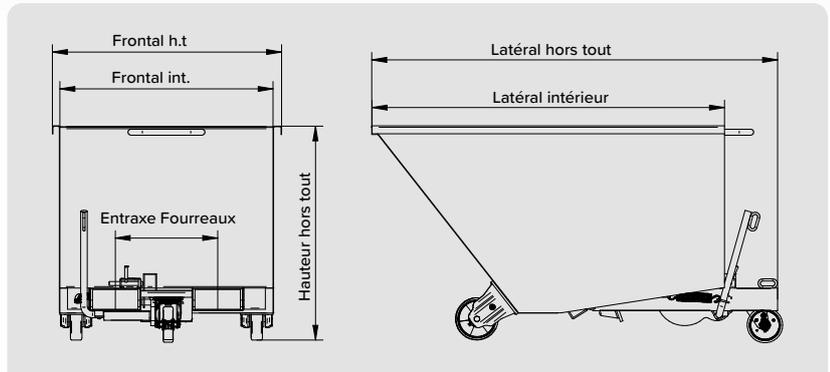

Référence	Capacité sur pieds	Charge sur pieds	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Entraxe fourreaux	Section intérieur fourreau	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB1 450	450	1000	810	750	1430	1200	785	360	174x74	120
SB1 600	600	1000	1060	1000	1430	1200	785	360	174x74	135
SB1 750	750	1000	1310	1250	1430	1200	785	360	174x74	150
SB1 900	900	1000	1560	1500	1430	1200	785	360	174x74	165



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr