SBC

FABRICANT FRANCAIS

# MATÉRIELS DE BTP

# Une réussite industrielle depuis 1960

**En 1960,** Monsieur Paul Bricaud crée les Établissements Bricaud à Nantes pour fabriquer des équipements de levage et de manutention à destination de l'industrie et du BTP.

**En 1968,** les Établissements Bricaud s'agrandissent et construisent des locaux neufs à Saint-Herblain dans la banlieue de Nantes à l'adresse actuelle de SBC. Ils diversifient leurs activités dans la sous-traitance pour les industries aéronautique et navale.

**En 1985,** Martine et Jean Paul Bricaud, les enfants de Paul, créent une entreprise dédiée, SBC, pour développer les matériels de manutention.

**Depuis 1992,** date du premier brevet sur la benne à déverrouillage automatique et **2008**, le premier brevet pour les bennes de chantier, l'activité de SBC s'est développée autour de deux pôles : l'industrie et le BTP.

**En 2015,** au départ à la retraite de Jean Paul, Pascal Rouchet devient le dirigeant et l'actionnaire unique de SBC.

**Fin 2022,** SBC rachète la société **AXO Atlantic** créée en 2007 par Xavier et Olivier Amiand. Cette chaudronnerie est spécialisée dans la fabrication de pièces de grandes dimensions.

SBC
FABRICANT FRANCAIS

# Une équipe très impliquée dédiée à votre satisfaction

Les équipes de SBC sont formées et qualifiées pour atteindre le meilleur niveau de service dans chacun de leurs domaines. Notre équipe commerciale expérimentée est à votre entière disposition. Elle répond à vos devis standards sous 24 heures et se déplace régulièrement pour analyser avec vous vos besoins sur votre site de production ou sur votre chantier.

Avec plus de 100 000 équipements conçus et fabriqués depuis sa création, le bureau d'études de SBC a acquis des méthodes éprouvées et est particulièrement réactif.

Situé sur un terrain de plus de 6 500 m$^2$, nos ateliers sont équipés d'un parc machine moderne et intègrent le débit, le formage, le soudage et la peinture. Depuis le rachat d'AXO, SBC bénéficie désormais de 1200 m$^2$ d'atelier de mécano-soudure supplémentaire ainsi que de moyens de levage pouvant aller jusqu'à 12,5 tonnes.

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# L'ergonomie au cœur de nos préoccupations

Nos bennes passe-porte disposent d'un système de basculement breveté qui permet au grutier de manipuler et vider la benne sans aide au sol. Pas d'intervention manuelle, pas de risque d'accident.

Nos tables de découpe galvanisées à chaud facilement empilables, grutables et dépliables sont les solutions les mieux adaptées aux exigences de sécurité et de productivité des chantiers de construction.

# Des solutions compétitives

Parce qu'elle s'adresse à des professionnels, SBC sait allier la **qualité française à la compétitivité d'une PME soucieuse de ses coûts.** Société indépendante, elle réinvestit systématiquement dans son outil d'exploitation et le développement de nouveaux produits. Notre bureau d'études est capable de trouver des solutions qui respectent vos impératifs budgétaires.

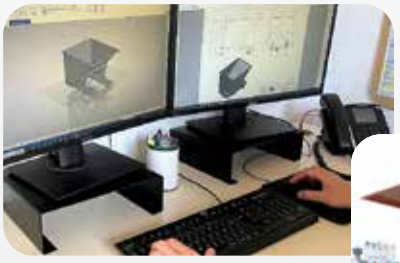

# Des produits de qualité, et conformes CE

Tous nos produits sont conçus pour optimiser l'organisation des chantiers et assurer la sécurité des compagnons.

Tous nos matériels de manutention et nos accessoires de levage sont testés en charge, sont certifiés CE et conformes à la directive 2006/42/CE.

FABRIQUÉ EN **FRANCE**

**Tous nos produits sont fabriqués en France.**

Plus de 90% de nos achats sont faits auprès de fournisseurs français.

# Des gammes complètes, une entreprise reconnue

SBC a désormais plus de 50 familles de produits adaptés à des métiers différents. Au fil des ans, elle a complété son catalogue avec de nombreuses options pour apporter la réponse la plus adaptée à vos besoins.

Depuis 1960, plus de 12 000 clients nous ont renouvelé leur confiance.

# SOMMAIRE

## TABLES DE DÉCOUPE

**TD 2000 MP** 6
Table de découpe grand format avec martyrs périphériques

**TD 2000 MH** 7
Table de découpe grand format avec martyrs hauts

**Options TD 2000** 8
Roues et tablette repose-scie

**Options TD 2000** 9
Rallonge électrique, support flexible pour aspiration

**TD 1400** 10
Table de découpe petit format


## BENNE À DÉCHETS

**TP 15** 11
Benne à déchets passe-porte


## COFFRES ET CHARIOTS

**CDC** 12
Coffre de chantier

**CPB** 13
Chariot pour bancheur


## CABANES À PLANS ET CABINES

**CAP 40** 14
Cabane à plans à vitre frontale

**CAP 44** 15
Cabane à plans à vitres latérales

**CME 1500** 16
Cabine mobile étanche


## ARMOIRE DE RÉTENTION

**ABR** 17
Armoire avec bac de rétention


## PASSERELLES ET PASSAGES PIÉTONS

**PP 80** 18
Passerelle piéton en PEHD

**PP 85** 18
Passerelle piéton métallique




SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# SOMMAIRE

**PCF 60** — Passage couvert fixe — 19

**PCR 65** — Passage couvert repliable — 20

## NACELLE DE SECOURS

**NDS 90** — Nacelle de secours — 21

## RACKS DE STOCKAGE



**RPV** — Rack à panneaux de voirie — 22



**RPC** — Rack à panneaux de chantier — 22

**RCH** — Rack à clôtures Rangement horizontal — 23

**RCV** — Rack à clôtures Rangement vertical — 23



**RC+P** — Rack à clôtures + plots — 24

**RP** — Rack à plots — 24

**RBC 60** — Rack à barrières de chantier — 25

## BLINDAGE DE FOUILLE



**BDF** — Blindage de fouille rapide en boisage — 25

## CAISSES DE RANGEMENT

**CMG** — Caisse métallique grillagée — 27

**CMR** — Caisse métallique renforcée — 27

## MANUTENTION DE BIG BAG

**BR-BB** — Support de big bag avec bac de rétention — 28

**SUP-BB** — Support de big bag — 29

**CH-PB** — Palonnier pour big bag — 29

## ACCESSOIRES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR



**CH-RF** — Rallonges de fourches — 30

**CH-PO** — Potence — 31

**CH-PT** — Palonnier pour treillis — 31

**Produits sur-mesure** — 32

**Bennes et accessoires de manutention** — 33

**Nos produits « Délais courts »** — 34

**Couleurs** — 35

# TD2000 MP

## TABLE DE DÉCOUPE AVEC MARTYRS PÉRIPHÉRIQUES

Table destinée à la découpe de bastaings, planches et panneaux de grandes dimensions sur les chantiers de construction.

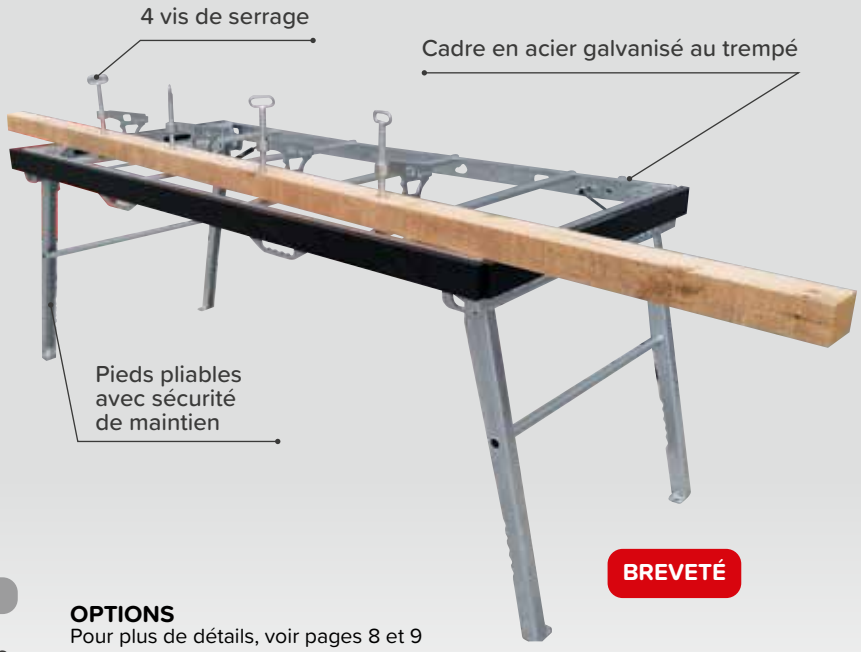


BREVETÉ

## QUALITÉS

- **TD2000 MP équipée de 3 martyrs périphériques pour des coupes uniquement à l'extérieur du cadre. Cette version est plus économique et plus légère lors de la manutention.**
- **Protection du cadre métallique contre les coups de scie accidentels grâce aux martyrs périphériques en PEHD situés sur les 3 côtés de la table.**
- Matériel très robuste et résistant aux intempéries.
- Surface de travail de 1.80 m² permettant de supporter des panneaux jusqu'à 3000 x 1500 mm.
- Rangement aisé et stockage dans un minimum d'encombrement.
- Poids optimisé de 53 kg.
- Montage et pliage rapides et sécurisés de la table grâce aux vérins à gaz et aux doigts d'indexage.
- Grutable grâce aux 4 trous d'élingage situés sur la face supérieure ou aux 4 trous situés sur la face inférieure.

## CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ m²).
- Cadre en tôle pliée d'épaisseur 5 mm et renforcé par des traverses tubulaires permettant de faire coulisser les presses de serrage.
- Jeu de 4 presses (les presses se verrouillent dans le cadre pour ne pas être abîmées lors du transport).
- Vis de serrage type Artéon (hauteur de serrage 110 mm).

## OPTIONS

- 3 martyrs périphériques.
- Tablette permettant le rangement de la scie entre les phases de découpe.
- Alimentation électrique avec rallonge de 8 m.
- 2 roues en caoutchouc Ø80mm pour un déplacement sans effort par une seule personne.
- Support rétractable pour flexible d'aspiration.

**Voir pages 8 et 9.**

**OPTIONS**

Pour plus de détails, voir pages 8 et 9


2 roues


Tablette repose-scie

Rallonge électrique

Flexible d'aspiration

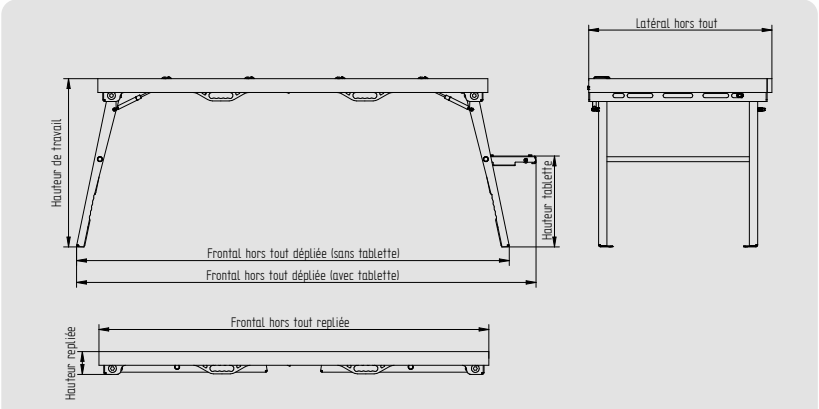


| Référence | Charge | Frontal hors tout déplié | Frontal hors tout déplié (avec tablette) | Frontal hors tout replié | Latéral hors tout | Hauteur de travail | Hauteur repliée | Hauteur tablette | Poids (sans option) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **TD2000 MP** | 200 | 2200 | 2330 | 1980 | 930 | 850 | 115 | 460 | 53 |

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

FABRICATION FRANÇAISE

# TD2000 MH

## TABLE DE DÉCOUPE AVEC MARTYRS HAUTS

Table destinée à la découpe de bastaings, planches et panneaux de grandes dimensions sur les chantiers de construction.

18 martyrs hauts
en PEHD recyclés

**BREVETÉ**

### QUALITÉS

- **TD2000 MH équipée de 18 martyrs hauts pour des coupes multidirectionnelles. Les martyrs en PEHD maintiennent la scie en hauteur et l'empêche d'entrer en contact avec le cadre métallique.**
- Matériel très robuste et résistant aux intempéries.
- Rangement aisé et stockage dans un minimum d'encombrement.
- Montage et pliage rapides et sécurisés de la table grâce aux vérins à gaz et aux doigts d'indexage.
- Grutable grâce aux 4 trous d'élingage situés sur la face supérieure ou aux 4 trous situés sur la face inférieure.

### CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ $m^2$).
- Cadre en tôle pliée d'épaisseur 5 mm et renforcé par des traverses tubulaires permettant de faire coulisser les presses de serrage.
- 5 couloirs de coupe frontaux et 2 latéraux.
- Jeu de 4 presses (les presses se verrouillent dans le cadre pour ne pas être abîmées lors du transport).
- Vis de serrage type Artéon (hauteur de serrage 110 mm).

### OPTIONS

- 18 martyrs hauts.
- Tablette permettant le rangement de la scie entre les phases de découpe.
- Alimentation électrique avec rallonge de 8 m.
- 2 roues en caoutchouc Ø80mm pour un déplacement sans effort par une seule personne.
- Support rétractable pour flexible d'aspiration.

**Voir pages 8 et 9.**

**OPTIONS**
Pour plus de détails, voir pages 8 et 9

2 roues



Tablette
repose-scie

Rallonge
électrique

Flexible
d'aspiration

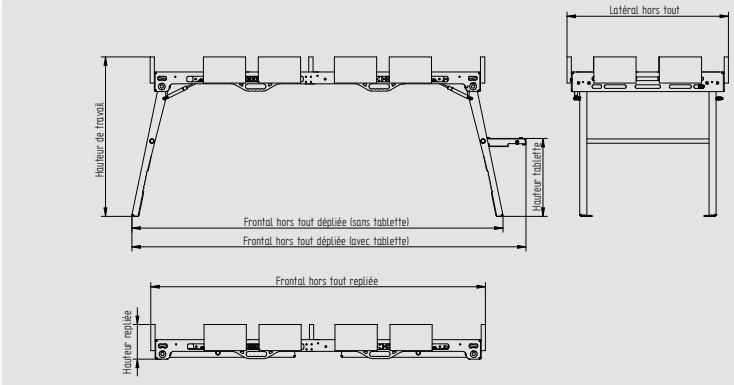


| Référence | Charge | Frontal hors tout déplié | Frontal hors tout déplié (avec tablette) | Frontal hors tout replié | Latéral hors tout | Hauteur de travail | Hauteur repliée | Hauteur tablette | Poids sans options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **TD2000 MH** | 200 | 2200 | 2330 | 1980 | 955 | 940 | 205 | 460 | 74 |

# OPTIONS TD2000

## 2 ROUES CAOUTCHOUC Ø 80 MM

**Le cadre de la TD2000 peut être équipé de deux roues afin que l'opérateur puisse déplacer seul la table sur toute sorte de terrain sans effort et en toute sécurité.**

Voici les principales caractéristiques de ces roues :
- Roues en caoutchouc plat
- Idéales pour les terrains difficiles (gravier, sable...)
- La chape est en acier galvanisé à chaud au trempé (>0,5 kg de zinc/m$^2$)
- Épaisseur des chapes : 4mm

Cette option peut être installée à la commande ou livrée ultérieurement en pièces détachées car chaque chape est fixée par 2 boulons.

Sur la TD2000 MH, il est nécessaire d'enlever les 2 martyrs de coupe situés à l'arrière du cadre pour installer les deux roues.

## TABLETTE POUR SCIE CIRCULAIRE

**La table TD2000 peut être équipée d'une ou deux tablettes pour scie circulaire.**

**La tablette supprime la pénibilité (l'opérateur n'a pas à se courber jusqu'au sol pour reposer sa scie) et lerisque d'accident (même encore en mouvement, la lame est calée dans l'emplacement prévu)**

La tablette permet au compagnon de poser sa scie circulaire entre les phases de coupe.

Elle peut être installée des deux côtés de la table, permettant un usage aussi bien par un droitier que par ungaucher. Il est ainsi recommandé d'équiper la table de deux tablettes lorsque celle-ci est utilisée parplusieurs compagnons gauchers et droitiers.

L'ouverture de la tablette se fait en actionnant un doigt d'indexage. Elle se relève à la main et se verrouilleautomatiquement par le même doigt d'indexage en position fermée. Une fois repliée, la tablette ne dépassepas du cadre de la TD2000, permettant ainsi à la TD2000 d'être manutentionnée ou gerbée sans restriction.

Elle peut être livrée en option déjà installée sur la table de découpe ou ultérieurement en pièces détachées.

Tout comme la table de découpe TD2000, la tablette pour scie est en acier galvanisé à chaud au trempé (>0,5kg de zinc/m$^2$). Son épaisseur est de 3 mm. Elle a été conçue pour supporter jusqu'à 50kg et est constituéede seulement 3 pièces et 4 boulons.

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# OPTIONS TD2000

## RALLONGE ÉLECTRIQUE

**La rallonge électrique a une longueur de 8 mètres et se love facilement dans le boîtier en acier galvanisé àchaud au trempé (> 0,5 kg de zinc/m$^2$). Quatre ergots situés dans le boîtier maintiennent le câble, ce quipermet de manutentionner et de gerber des tables TD2000 équipées de la rallonge sans aucune restriction.**

La rallonge électrique pour TD2000 permet un positionnement en toute sécurité du câble de la scie circulaire.

La prise femelle étanche de la rallonge permet de raccorder la prise mâle de la scie sous le niveau supérieurdu cadre et donc évite d'abimer le câble avec des pièces à découper (bastaings, panneaux).

Le câble de la scie passe ensuite sous la table ce qui garantit au compagnon de toujours l'avoir derrière lascie et d'avoir suffisamment de longueur même pour des coupes situées loin du centre de la table.

## SUPPORT DE FLEXIBLE D'ASPIRATION

**En option, la TD2000 est équipée d'un mât déployable permettant de supporter un flexible d'aspiration reliéà un aspirateur.**

Cette option permet à l'opérateur de se concentrer sur ses découpes sans être gêné par le flexibled'aspiration. Lorsque le mât est déployé, la potence articulée vient maintenir, grâce à un sando fixé àl'extrémité de la potence, le flexible à 1.3m au dessus du plan de découpe.

Une fois rangé, le mât s'inscrit dans l'encombrement de la table ce qui permet de l'additionner aux autresoptions telles que les roues, sans altérer leur fonctionnement.

Sur la TD2000 MH, il est nécessaire d'enlever les 4 martyrs de coupe situés à l'arrière du cadre pour installer le support flexible.

# TD1400

## TABLE DE DÉCOUPE PETIT FORMAT

Table idéale pour découpes diverses (bois, mandrins, tubes, cornières, etc) sur les chantiers.

**BREVETÉ**

### QUALITÉS

- **Matériel léger à faible encombrement.**
- Manutention, mise en place et rangement rapide pour l'utilisateur.
- Montage et pliage rapides et sécurisés de la table grâce aux vérins à gaz et aux doigts d'indexage.
- Pieds repliables avec sécurité de maintien en position travail.
- Roulette intégrée au cadre pour faciliter le déplacement au sol.
- Grutable grâce aux 4 trous d'élingage situés sur la face supérieure.

### CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ $m^2$).
- Cadre mécano-soudé en tôle pliée ép. 3 mm.
- Tubes ronds permettant de faire coulisser les éléments de serrage.
- Jeu de 2 presses pouvant pivoter sur 360°, hauteur de serrage 110 mm.
- Vis de serrage type Artéon.

### OPTIONS

Tablette repliable permettant le rangement de la scie entre les phases de découpe.
**Fabrication spéciale sur demande.**

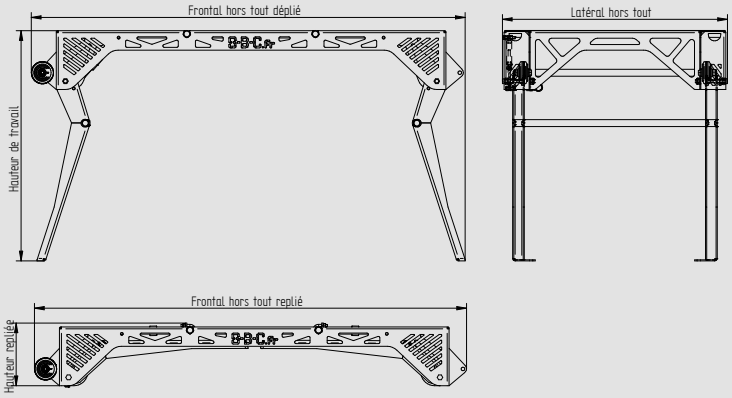


| Référence | Charge | Frontal hors tout déplié | Frontal hors tout replié | Latéral hors tout | Hauteur de travail | Hauteur repliée | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **TD1400** | 200 | 1565 | 1560 | 770 | 830 | 225 | 35 |

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# TP15 BENNE À DÉCHETS PASSE-PORTE

Benne idéale pour le tri, le transport et la gestion des déchets de chantier de construction.

## QUALITÉS

- **Largeur réduite pour passage de porte sur les chantiers de gros œuvre.**
- Préhension et vidage à la grue par déplacement de l'anneau sur le palonnier fixe. Le grutier peut la vider sans aide au sol.
- Maintien de l'anneau à l'horizontal pour faciliter la préhension par le grutier.
- Aucun risque de pincement des doigts du compagnon.
- Bords de cuve renforcés vers l'extérieur supprimant le risque de blocage des déchets.

## CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Anneau de levage coulissant dans palonnier fixe, ép. 15 mm.
- Roues Ø 200 mm corps alu, bandage polyuréthane, 2 fixes + 2 pivotantes à frein ( Ø 150 mm pour version 575 litres).
- Charge admissible : 1,5 tonne.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

## OPTIONS

Préhension chariot élévateur par étriers latéraux, marquages.
**Fabrication spéciale sur demande.**

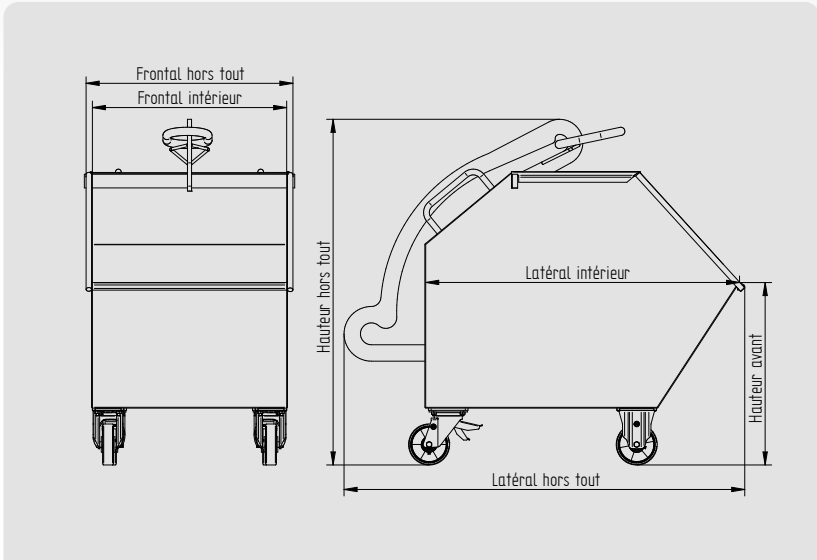


| Référence | Capacité | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur avant | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **TP15 575** | 575 | 1300 | 770 | 710 | 1470 | 1170 | 1265 | 670 | 125 |
| **TP15 770** | 770 | 1500 | 770 | 710 | 1570 | 1270 | 1405 | 730 | 150 |

# CDC COFFRE DE CHANTIER

Coffre verrouillable pour le rangement et le stockage de matériels de chantier.

## QUALITÉS

- **Matériel robuste et fonctionnel.**
- Déplacement par chariot élévateur et grue.
- Couvercle équipé d'une poignée pour l'ouverture et d'une sécurité de maintien en position ouverte.
- Verrou monobloc inviolable, poignée empêchant l'accès en façade.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Oreilles de levage normalisées.
- Fond pré-percé pour adaptation éventuelle de roues.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

## OPTIONS

Roues ø 150 mm corps aluminium, bandage polyuréthane, charge totale des 4 roues 1000 kg ou 2000 kg, gerbage, galvanisation à chaud.

**Fabrication spéciale sur demande.**

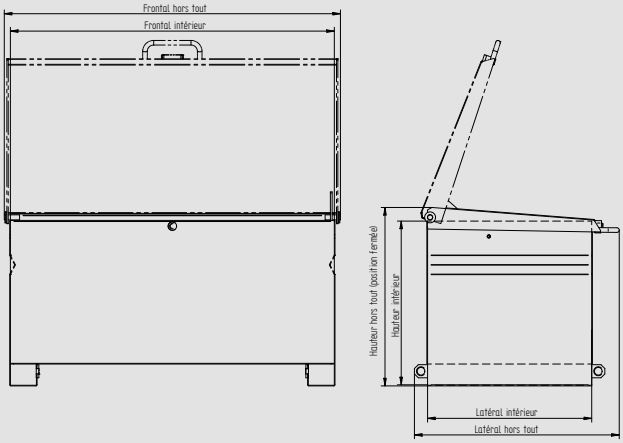


| Référence | Capacité | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur intérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **CDC 300** | 300 | 940 | 880 | 940 | 750 | 640 | 470 | 97 |
| **CDC 750** | 750 | 1540 | 1480 | 940 | 750 | 820 | 650 | 160 |

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# CPB CHARIOT POUR BANCHEUR

Chariot pour le rangement des accessoires de banches (écrous, cônes, clefs, tiges de coffrage, etc...).

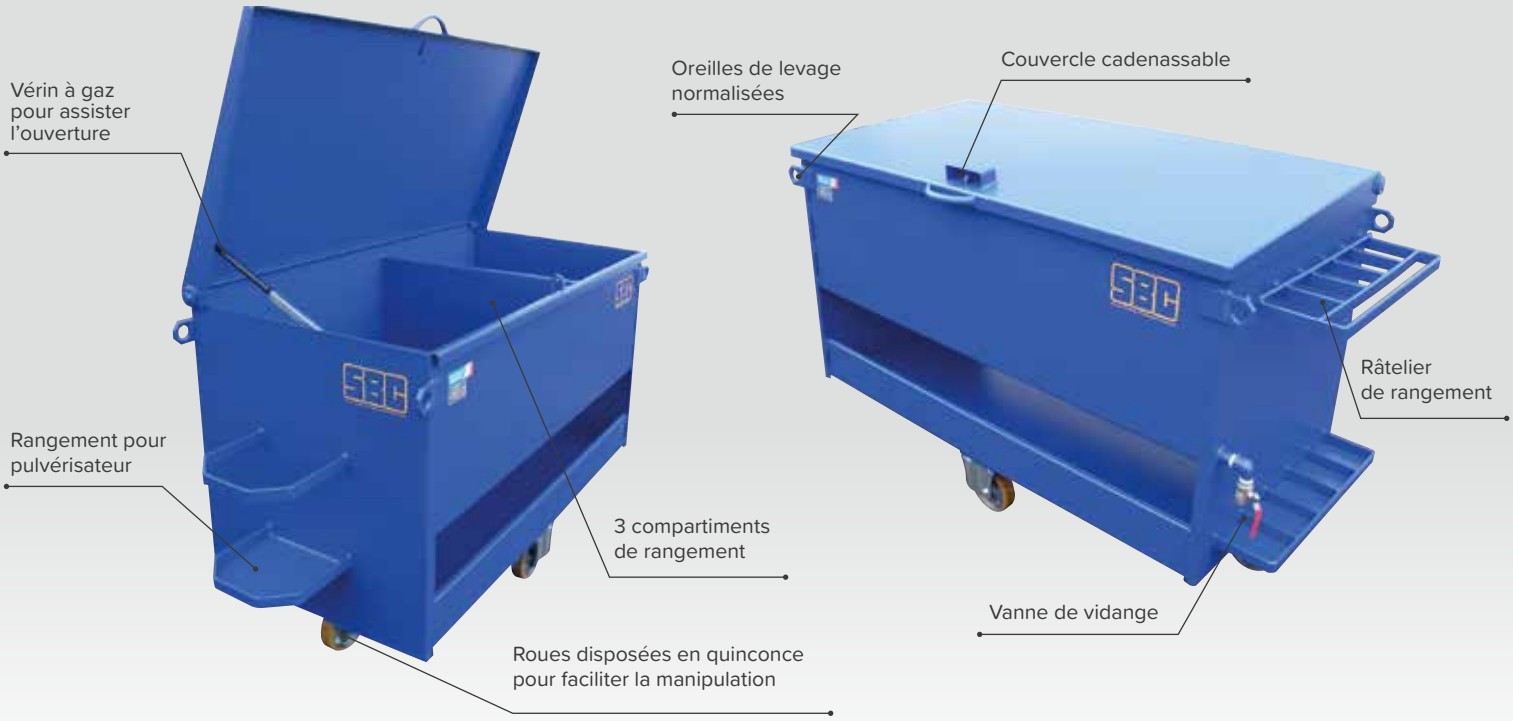


## QUALITÉS

- **3 compartiments en partie haute, dont un étanche pour les cônes avec vanne de vidange.**
- Un caisson inférieur de rangement ouvert pour les flexibles.
- Un rangement sur le côté gauche pour le pulvérisateur et un râtelier sur le côté droit pour les tiges.
- Couvercle cadenassable avec sécurité de maintien en position ouverte.

## CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- 4 roues Ø 150 mm corps aluminium avec bardage polyuréthane, dont deux équipées d'un frein.
- Oreilles de levage normalisées.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

## OPTIONS

Galvanisation à chaud.

**Fabrication spéciale sur demande.**

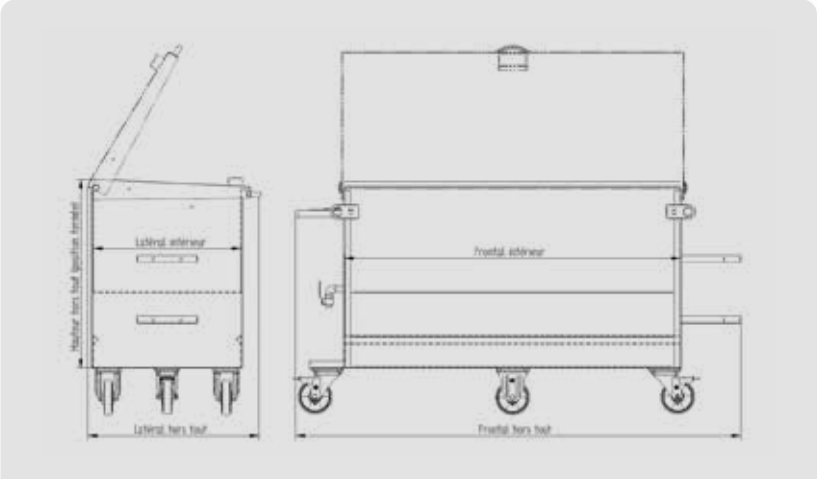

| Référence | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **CPB** | 1000 | 1975 | 1490 | 760 | 655 | 1040 | 235 |

# CAP40

## CABANE À PLANS À VITRE FRONTALE

Cabane déplaçable pour la lecture de plan et le rangement de petits matériels à l'abri des intempéries.

Modèle ouvert

Modèle fermé

### QUALITÉS

- **Cabane conçue pour la lecture des plans sur les chantiers.**
- Déplacement de la cabane au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
- Mise en place rapide par tous types d'engins de levage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Panneaux tôlés ép 2 mm.
- Plancher antidérapant.
- Vitrage polycarbonate ép. 3 mm.
- Pupitre de consultation de plans avec coffre de rangement.
- Étagère inférieure.
- Eclairage et alimentation électrique.
- Modèle ouvert ou fermé.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

### OPTIONS

Porte coulissante cadenassable (modèle fermé), placard verrouillable (modèle fermé), galvanisation à chaud.

**Fabrication spéciale sur demande.**

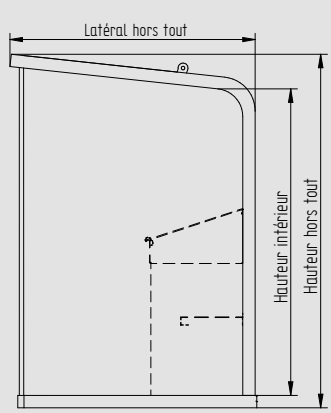


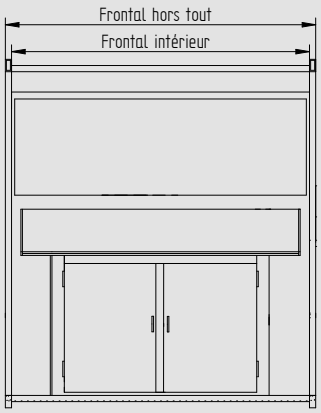


| Référence | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Hauteur intérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **CAP40-O** | 2000 | 1920 | 1560 | 2270 | 1945 | 410 |
| **CAP40-F** | 2000 | 1920 | 1560 | 2270 | 1945 | 460 |

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# CAP44

## CABANE À PLANS À VITRES LATÉRALES

Cabane déplaçable pour la lecture de plan et le rangement de petits matériels à l'abri des intempéries.

**Modèle ouvert**

**Modèle fermé**

### QUALITÉS

- **Cabane conçue pour la lecture des plans sur les chantiers.**
- Déplacement de la cabane au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.
- Grande surface d'affichage (plans A0 ou plus).
- Porte articulée cadenassable (option fermée/acier peint).
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure mécano-soudée en tôle pliée.
- Panneaux tôlés ép 2 et 3 mm.
- Côtés vitrés en polycarbonate ép. 3 mm.
- Plancher antidérapant.
- Pupitre de consultation de plans et étagère en partie basse.
- 2 étagères supplémentaires sur les côtés.
- 4 oreilles de levage normalisées.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

### OPTIONS

Galvanisation à chaud, porte peinte (finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35), placard verrouillable, coffret électrique et éclairage LED avec détection de présence, 4 élingues normalisées.
**Fabrication spéciale sur demande.**

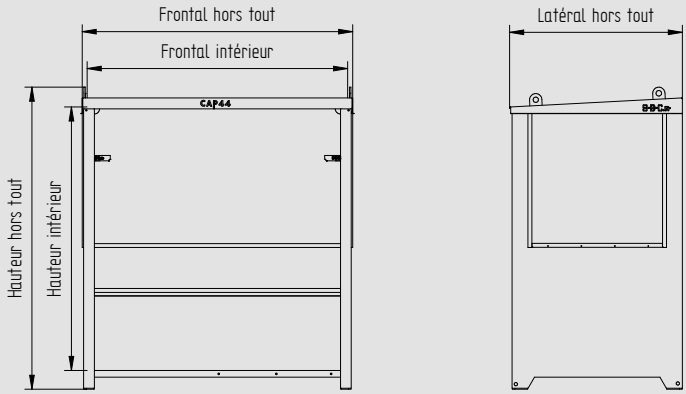


| Référence | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Hauteur intérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **CAP44 2000** | 2040 | 2000 | 1290 | 2260 | 1970 | 380 |
| **CAP44 1500** | 1540 | 1500 | 1290 | 2260 | 1970 | 280 |

# CME1500

## CABINE MOBILE ÉTANCHE

Cabine mobile et étanche verrouillable pour stocker le matériel informatique nécessaire à l'animation de réunions sur chantier.

Le hayon protège le personnel des intempéries et renforce le contraste de l'écran

Coffres de rangement pour appareils électroniques (onduleurs, télécommandes, casques audio...)

Grilles de ventilation anti-condensation

Hayon et portes verrouillables par un seul verrou

Fourreaux de préhension pour chariot

### QUALITÉS

- **Étanchéité IPX4 certifiée selon norme NF EN 60529.**
- Dimensions adaptées pour passer dans un ascenseur de chantier ou des encadrements de porte.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Équipée de 4 roues démontables de diamètre 150 mm dont 2 pivotantes freinées.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

### OPTIONS

4 oreilles de levage normalisées et soudées pour le grutage, tiroirs, stabilisateurs pour utilisation en sites exposés, galvanisation à chaud.

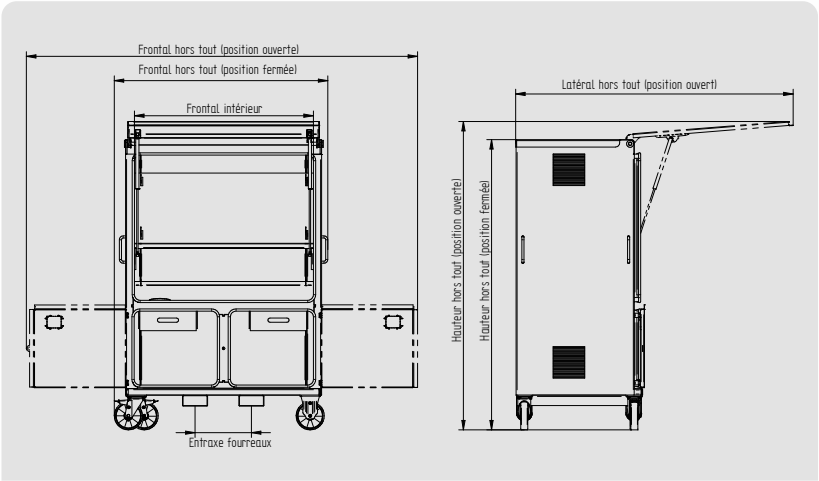


| Référence | Frontal hors tout ouverte | Frontal hors tout fermée | Lateral hors tout ouverte | Lateral hors tout fermée | Hauteur hors tout ouverte | Frontal intérieur | Entraxe fourreaux | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **CME1500** | 2780 | 1520 | 1970 | 900 | 2200 | 1270 | 400 | 575 |

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# ABR ARMOIRE AVEC BAC DE RÉTENTION

Armoire de stockage pour huiles ou liquides polluants avec bac de rétention.

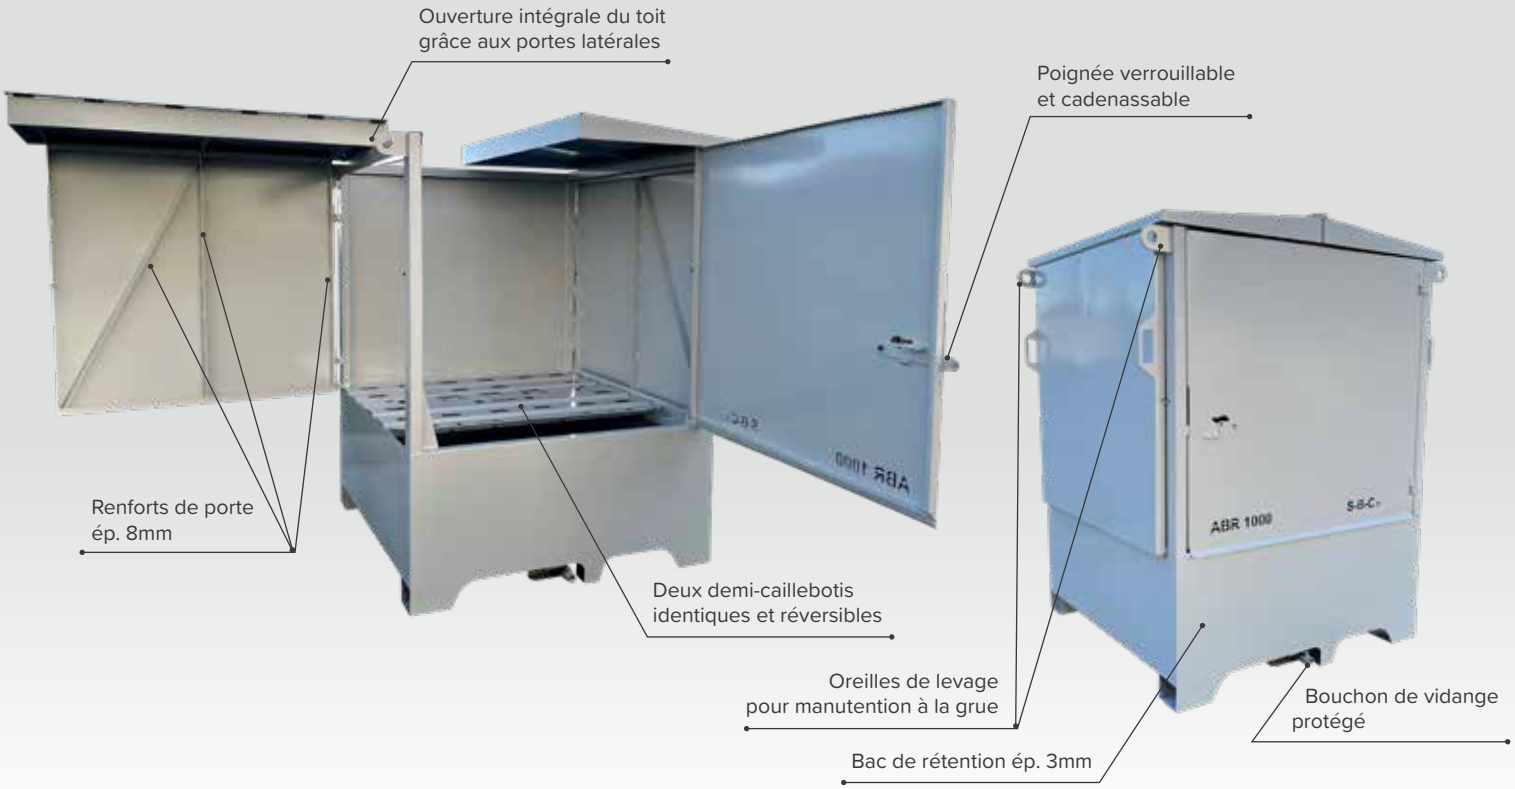


## QUALITÉS

- **Armoire de stockage pour huiles ou liquides polluants avec bac de rétention.**
- Stockage de bidons, de fûts de 200L ou d'un IBC 1000L.
- Deux demi-caillebotis identiques et réversibles.
- Deux supports de fûts avec rouleaux.
- Verrouillable avec un seul cadenas.
- Ouverture du toit par le biais des portes latérales.
- Support de bidon/seau avec hauteur réglable.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure mécano-soudée en tôle pliée.
- Bac de rétention en acier ép. 3mm.
- Renforts de porte latérale ép. 8mm.
- 4 oreilles de levage normalisées.
- Bouchon de vidange protégé.

## OPTIONS

Marquages, supports rouleaux pour fûts couchés.
**Fabrication spéciale sur demande.**

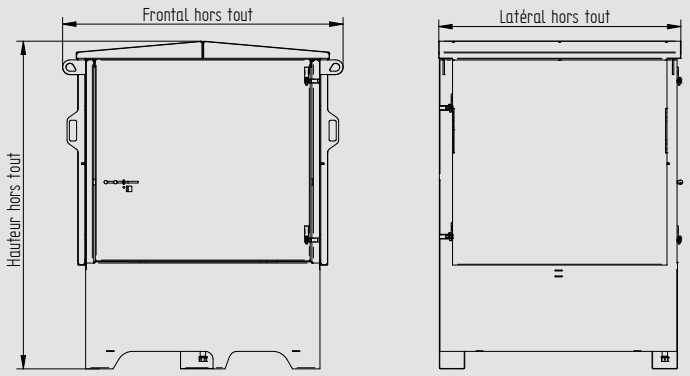


| Référence | Capacité | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur intérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **ABR 1000** | 1000 | 2200 | 1770 | 1374 | 1525 | 1334 | 2065 | 1280 | 500 |

# PP80 PASSERELLE PIÉTON EN PEHD

Passerelle légère pour le passage de piétons en toute sécurité lors des travaux de voirie.

## QUALITÉS

- **Poids réduit pour une facilité de mise en œuvre et le transport.**
- Couleur vive pour alerter les piétons.
- Hauteur réduite pour faciliter le stockage.

## CARACTÉRISTIQUES

- Plaque en PEHD rotomoulée avec renforts métalliques intégrés.
- Charge 500 kg/m$^2$.
- Antidérapant.

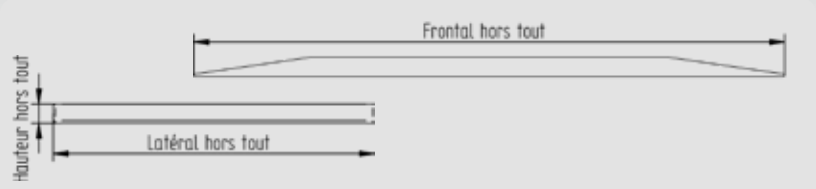


| Référence | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Poids |
|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg |
| **PP80** | 1400 | 760 | 45 | 15 |

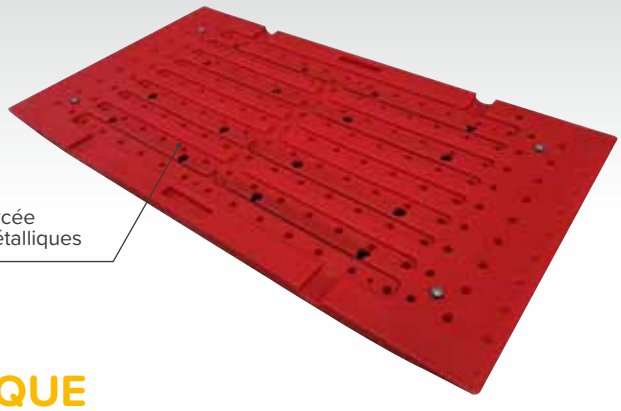


# PP85 PASSERELLE PIÉTON MÉTALLIQUE

Passerelle qui permet le passage de piétons en toute sécurité au dessus de tranchées larges.

## QUALITÉS

- **Plancher antidérapant type Stepbloc.**
- Garde-corps tubulaire emboîtable.
- Rampe d'accès repliable.
- Charge 650 kg/m$^2$.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 31.

## OPTIONS

Personnalisation par découpe laser des lisses de garde-corps, galvanisation à chaud.
**Fabrication spéciale sur demande.**

| Référence | Frontal intérieure | Latéral hors tout | Latéral intérieure | Hauteur hors tout | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg |
| **PP85 3000** | 3000 | 1290 | 1210 | 1220 | 330 |
| **PP85 4000** | 4000 | 1290 | 1210 | 1220 | 395 |



SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# PCF60 PASSAGE COUVERT FIXE

Passage modulaire grutable pour protéger les piétons.

## QUALITÉS

- **Protège les piétons contre la chute d'objets ou autres projections en bordure de chantier.**
- Largeur de passage normalisée.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Panneaux tôlés assemblés par soudage.
- Plancher antidérapant (épaisseur 3 mm).
- Garde-corps tubulaire emboîtable.
- Oreilles de levage normalisées.
- Livré avec 2 rampes d'accès.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

## OPTIONS

Kit d'éclairage, 2 rampes d'accès, galvanisation à chaud.

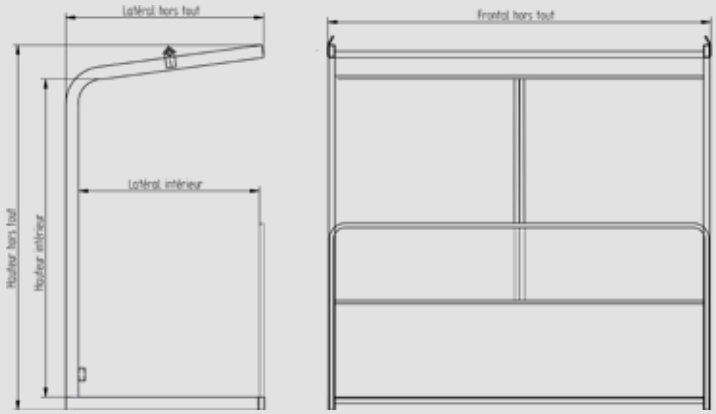


| Référence | Frontal | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur intérieure | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **PCF60 1200** | 2400 | 1200 | 1080 | 2230 | 2000 | 315 |
| **PCF60 1500** | 2400 | 1500 | 1380 | 2245 | 2000 | 370 |

# PCR65

## PASSAGE COUVERT REPLIABLE

Passage couvert repliable pour protéger les piétons.

Toit repliable

Grenouillère pour verrouiller le plancher une fois déplié

Plancher repliable

Platine de fixation au sol

Garde-corps emboîtable

Rampe d'accès

Plancher antidérapant

### QUALITÉS

- **Protège les piétons contre la chute d'objets ou autres projections en bordure de chantier.**
- **Repliable : encombrement minimum pour le stockage et le transport.**
- Largeur de passage normalisée.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Panneaux tôlés assemblés par soudage.
- Plancher antidérapant en tôle gaufrée (ép. 3 mm).
- Garde-corps tubulaire emboîtable.
- 2 oreilles de levage normalisées.
- Livré avec 2 rampes d'accès.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

### OPTIONS

Kit d'éclairage.

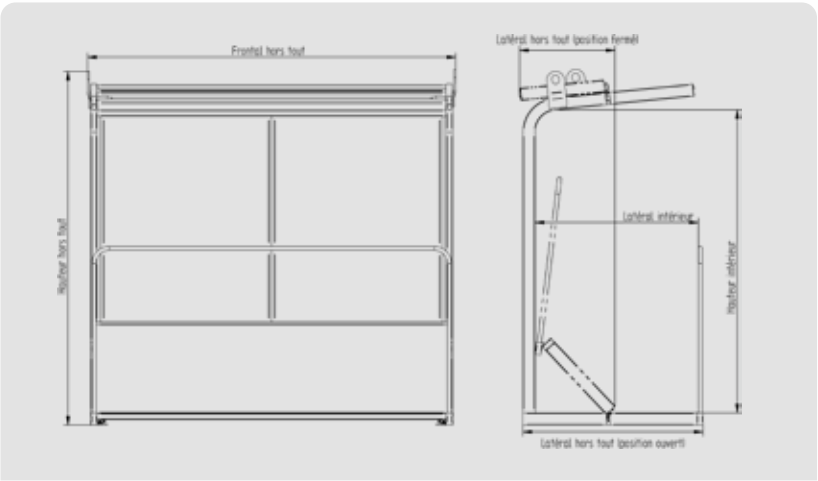


| Référence | Frontal hors tout | Lateral hors tout ouverte | Lateral hors tout fermée | Latéral intérieur | Hauteur hors tout ouverte | Hauteur intérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **PCR65 1200** | 2400 | 1200 | 650 | 1080 | 2200 | 2010 | 300 |
| **PCR65 1500** | 2400 | 1500 | 750 | 1380 | 2200 | 2070 | 380 |

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# NDS90

## NACELLE DE SECOURS

Nacelle pour l'évacuation rapide et sécurisée d'un blessé en cas d'urgence sur les chantiers.

### QUALITÉS

- **Dimensionnée pour contenir un blessé et deux accompagnants.**
- 2 portes coulissantes en aluminium avec verrouillage en position haute.
- CMU : 500 kg.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ossature en cornière de 40 x 40 x 4 mm.
- Plancher antidérapant en tôle gaufrée épaisseur 3 mm.
- Côté inférieur en tôle aluminium.
- Côté supérieur grillagé maille de 40 x 40 mm en fil de 4 mm.
- Élingue de levage à 6 brins (4 en charge et 2 en sécurité).
- Échelle normalisée.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

### OPTIONS

Galvanisation à chaud.

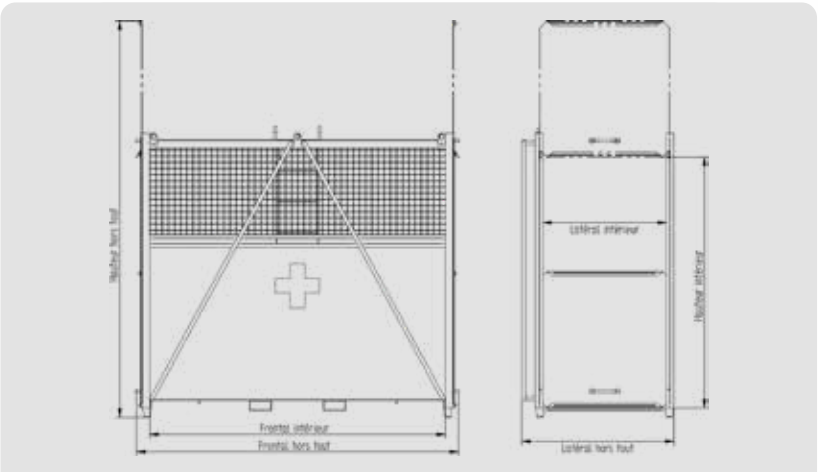

| Référence | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout portes ouvertes | Hauteur hors tout | Hauteur intérieur | Entraxe fourreaux | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **NDS90** | 2610 | 2400 | 1240 | 1040 | 3210 | 2355 | 2100 | 600 | 480 |

# RPV

## RACK À PANNEAUX DE VOIRIE

Rack compact pour ranger des panneaux temporaires de voirie et leurs plots.

### QUALITÉS

- **Emplacement pour rangement rapide de 12 panneaux et plots.**
- **Manutention par grue et chariot élévateur.**

### CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé.
- Tubes de 100 x 50 mm permettant le maintien des panneaux.
- 4 oreilles de levage normalisées.
- Galvanisation à chaud de série.

**Fabrication spéciale sur demande.**

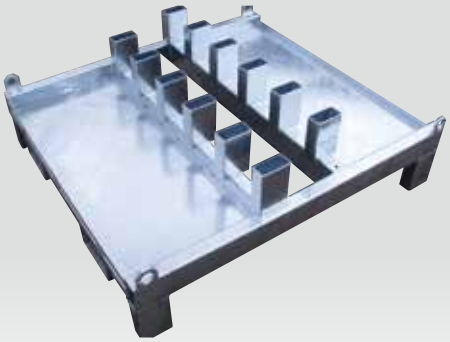

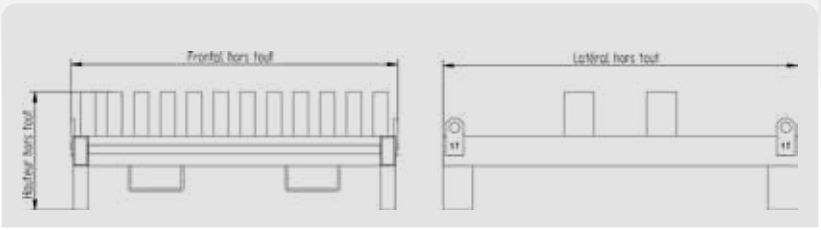


| Référence | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Entraxe | Section | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **RPV** | 1090 | 1200 | 400 | 530 | 170x70 | 73 |

# RPC

## RACK À PANNEAUX DE CHANTIER

Rack pour ranger des panneaux de chantier.

### QUALITÉS

- **Stockage vertical de 24 panneaux.**
- **Gerbage des racks (gain de place).**
- Manutention par grue et chariot élévateur.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé.
- Tubes de diamètre 15/21 mm permettant le maintien des panneaux.
- Espace de 80 mm entre les rangements.
- 4 oreilles de levage normalisées.
- 4 coupelles de gerbage.
- Galvanisation à chaud de série.

**Fabrication spéciale sur demande.**



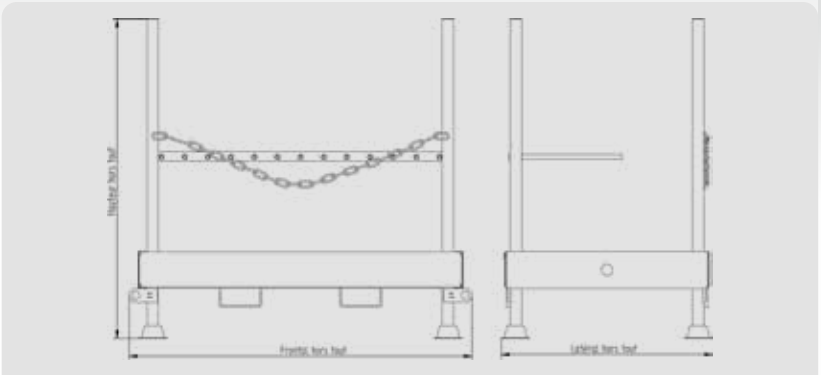


| Référence | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Entraxe | Section | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **RPC** | 1510 | 930 | 1400 | 530 | 170x70 | 110 |



SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# RCH

## RACK À CLÔTURES HORIZONTAL

Rack pour le stockage et le déplacement horizontal des clôtures grillagées.

### QUALITÉS

- **Capacité de stockage : 30 clôtures grillagées.**
- **Gerbage des racks à vide (par 10 unités) et en charge (par 2 unités).**
- Produit robuste, résistant aux intempéries.
- Facilité et rapidité de mise en place.
- Articulation et verrouillage des montants en position verticale et horizontale.
- Montants solidaires de la structure par boulonnage.
- Manutention par chariot élévateur et grue.
- Matériel compatible avec les types de clôtures les plus courantes (ex : Heras...).

### CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ $m^2$).
- Cadre tubulaire mécano-soudé ép. 4 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 3 mm sur toute la longueur.
- Gerbage par coupelles embouties.
- Oreilles de levage normalisées.

**Fabrication spéciale sur demande.**

Position repliée

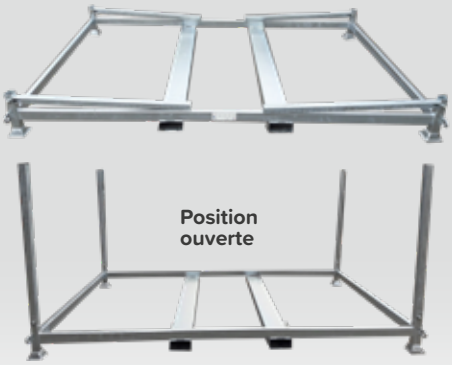

Position ouverte

Montant articulé

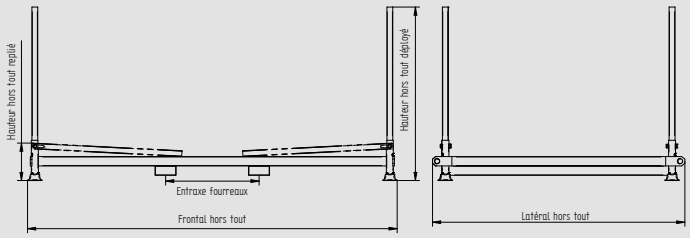


| Référence | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout replié | Hauteur hors tout déployé | Entraxe fourreaux | Section fourreaux | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **RCH** | 3160 | 2160 | 345 | 1485 | 800 | 174 x 74 | 150 |

# RCV

## RACK À CLÔTURES VERTICAL

Rack pour le stockage et le déplacement vertical des clôtures grillagées.

### QUALITÉS

- **Capacité de stockage : 20 clôtures grillagées.**
- Produit robuste, résistant aux intempéries.
- Gerbage des racks à vide.
- Facilité et rapidité de mise en place.
- Manutention par chariot élévateur et grue.
- Matériel compatible avec les types de clôtures les plus courantes (ex : Heras...).

### CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ $m^2$).
- Cadre tubulaire mécano-soudé ép. 4 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 3 mm sur toute la longueur.
- Oreilles de levage normalisées.
- Entraxe des pieds de clôtures de 3400 à 3275.

**Fabrication spéciale sur demande.**

Option anse centrale avec élingue

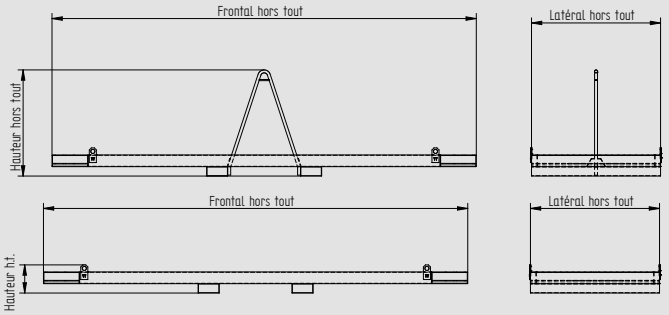


| Référence | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Entraxe | Section fourreaux intérieur | Hauteur hors tout | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **RCV** | 3615 | 1115 | 800 | 174 x 74 | 240 | 145 |
| **RCV avec palonnier central** | 3615 | 1115 | 800 | 174 x 74 | 960 | 155 |

# RC+P

## RACK POUR PLOTS ET CLÔTURES

Rack pour le stockage et le déplacement des plots et des clôtures.

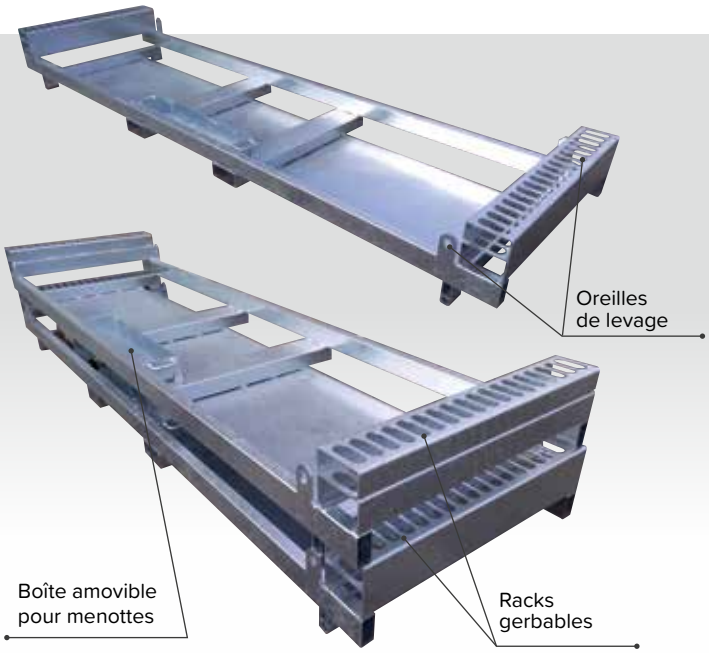

### QUALITÉS

- **Fond tôlé afin d'assurer la stabilité des plots.**
- Produit robuste, résistant aux intempéries.

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Manutention par chariot élévateur et grue.
- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ $m^2$).
- Capacité de stockage : 18 clôtures, 22 plots, bac pour 30 menottes.
- 4 oreilles de levage.

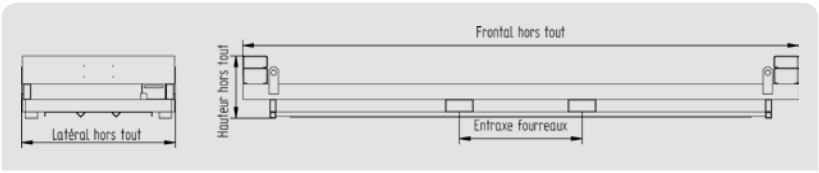


| Référence | Charge | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Entraxe fourreaux | Section fourreaux | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **RC+P** | 2000 | 3630 | 1000 | 400 | 800 | 170 x 70 | 230 |

# RP

## RACK À PLOTS

Rack pour le stockage et le déplacement à plat des plots.

### QUALITÉS

- **Capacité de stockage : 20 plots béton.**
- **Facilité et rapidité de mise en place.**
- Produit robuste, résistant aux intempéries.
- Gerbage des racks en charge.

### CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ $m^2$).
- Structure tubulaire carrée 50 x 50 ép. 3 mm.
- Fond en tôle pliée ép. 3 mm.
- Manutention par chariot élévateur et grue.
- 4 oreilles de levage normalisées.

**Fabrication spéciale sur demande.**

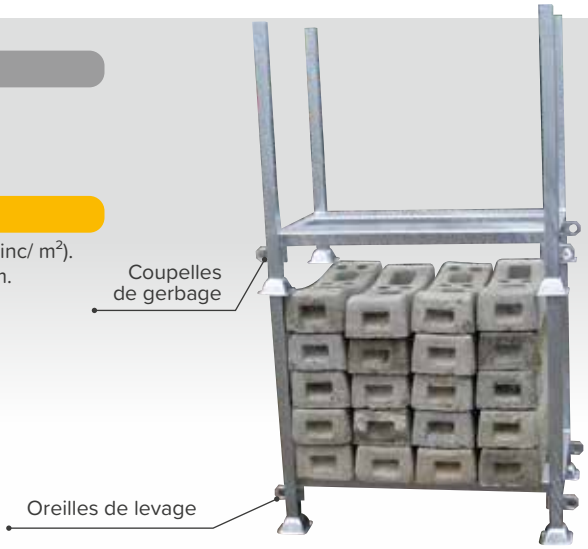


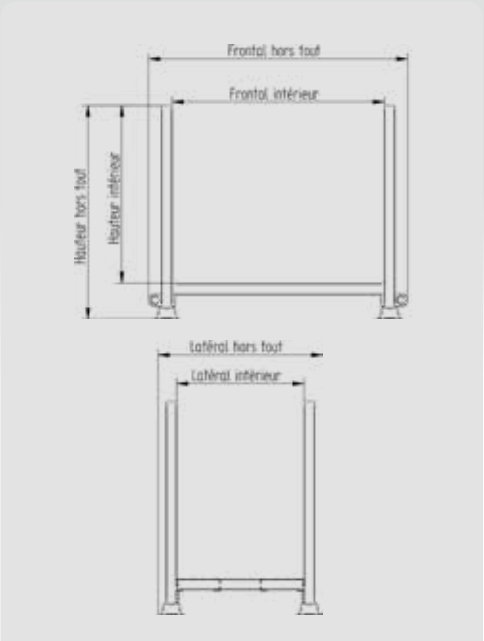


| Référence | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur intérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **RP** | 1000 | 1220 | 1000 | 776 | 600 | 1005 | 835 | 50 |



SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# RBC 60

## RACK À BARRIÈRES DE CHANTIER

Rack pour le stockage et le déplacement des barrières de chantier.

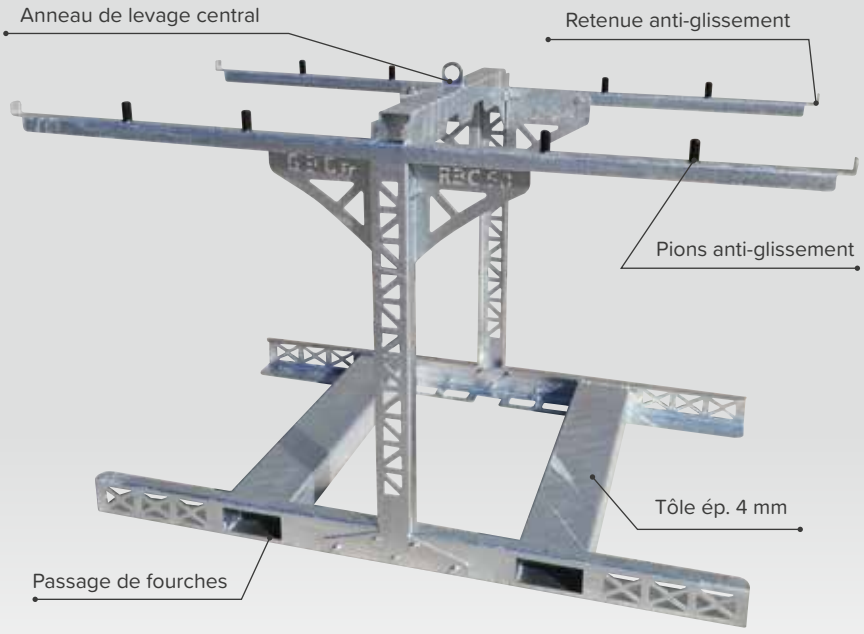

**Livraison en kit**

### QUALITÉS

- **Capacité de stockage : 60 unités.**
- Stabilisation des barrières pour le transport quel qu'en soit le nombre.
- Anneau de levage central.
- Gerbage (gain de place).
- Manutention par chariot élévateur et grue.
- Personnalisable avec plaque rivetée.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 4 mm.
- Livraison en kit : à monter par vos soins.
- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ $m^2$).

**Fabrication spéciale sur demande.**

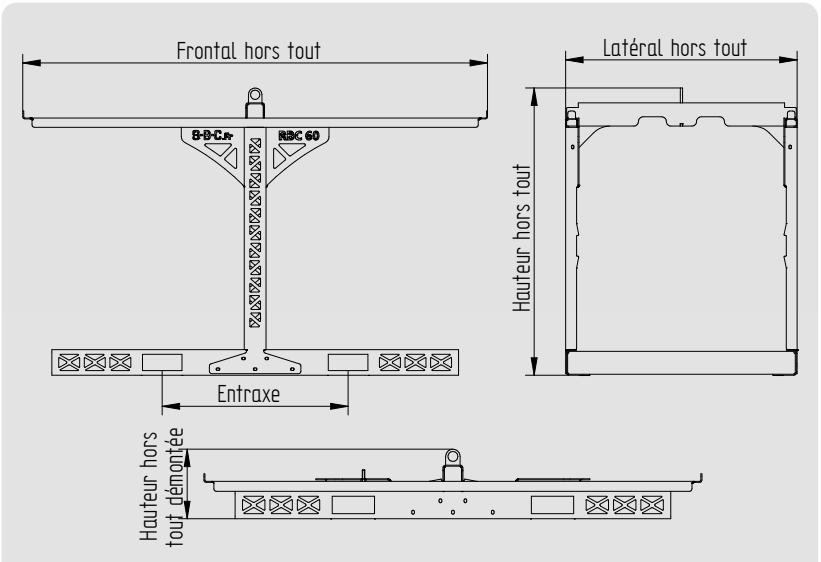


| Référence | Charge | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Hauteur hors tout démontée | Entraxe | Section | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **RBC 60** | 400 | 2000 | 1000 | 1235 | 280 | 800 | 170 x 70 | 105 |

# BDF BLINDAGE DE FOUILLE

Dispositif de blindage rapide en boisage.

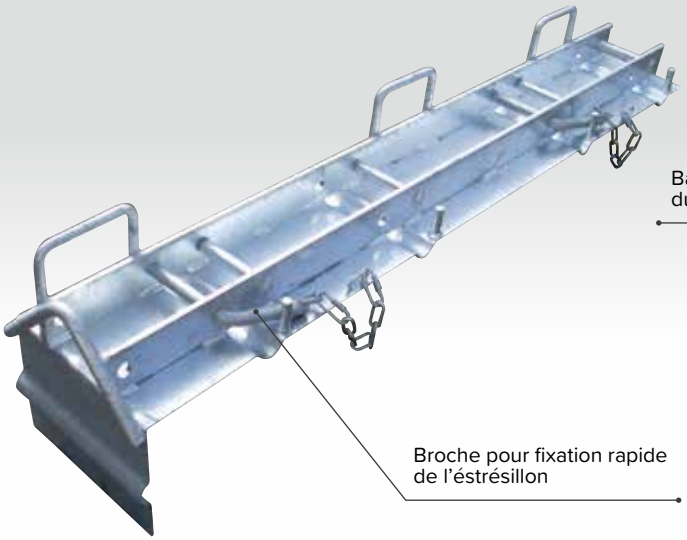

## QUALITÉS

- **Idéal pour l'étayage rapide de courte durée jusqu'à 1.50 m de hauteur.**
- Recommandé pour les milieux urbains traversés par de nombreux réseaux.
- Montage de l'ensemble hors fouille.
- Mise en place par tout type d'engins de levage.
- Utilisation d'étrésillons standards.
- Fixation des étrésillons par simple brochage.
- Encombrement réduit facilitant le stockage et le transport.
- Aucune maintenance nécessaire.

## CARACTÉRISTIQUES

- Le pack comprend 4 supports verticaux, 4 étrésillons et 4 ou 6 barres de retenue selon la profondeur de la fouille.
- Support vertical en tôle ép. 3 mm renforcé par nervures embouties et par plats sur champ.
- Étrésillons réglables de 800 à 1500 mm.
- Étriers en acier Ø 20 pour le passage des barres de retenue de section 50 x 50 ép. 4 mm.
- Galvanisation à chaud de série.

## OPTIONS

Étrésillons plus longs réglables de 1600 à 2900 mm.

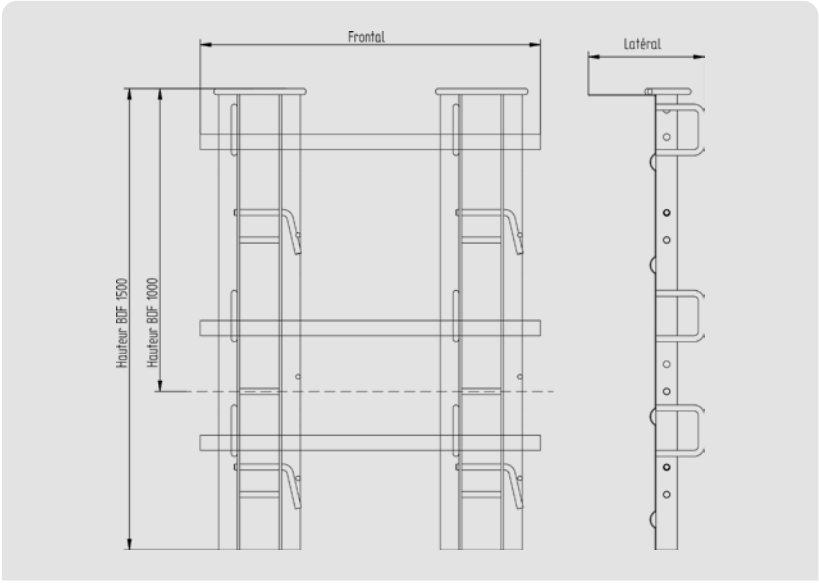


| Référence | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Barre de retenue | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | - | kg |
| **BDF 1000** | 2000 | 385 | 1030 | 4 | 27 |
| **BDF 1500** | 2000 | 385 | 1530 | 6 | 35 |

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# CMG CAISSE MÉTALLIQUE GRILLAGÉE

Caisse pour le rangement de pièces ou matériels de chantier.

## QUALITÉS

- **Les parties grillagées permettent de visualiser la nature des produits stockés.**
- **Optimisation du poids de la caisse.**
- Capacité de gerbage sur 4 niveaux.
- Peut être fourni avec une face supérieure demi-ouvrante pour faciliter l'accès à l'intérieur.

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre mécano-soudé en tôle pliée.
- Fond ép. 2 mm renforcé par nervures.
- 4 côtés grillagés (maille 40x40x3).
- 4 coupelles de gerbage avec œillet pour l'élinguage.
- CMU 1000 kg.
- Finition peinture : Bleu RAL 5003.

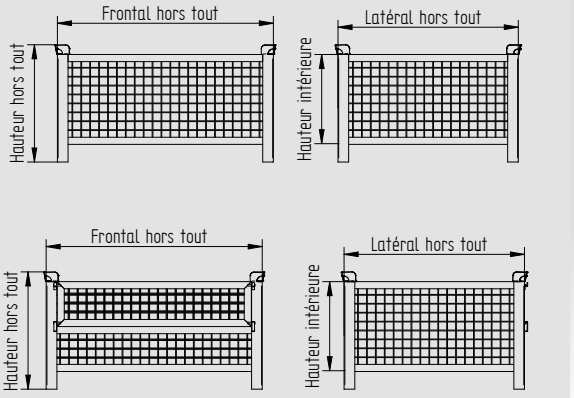


| Référence | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur utile | Hauteur oreilles | Hauteur passage de fourches | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **Caisses métalliques grillagées gerbables** | | | | | | | | | | |
| **CMG 12-8** | 1000 | 1270 | 1200 | 870 | 800 | 673 | 500 | 70 | 103 | 42 |
| **CMG 12-10** | 1000 | 1270 | 1200 | 1070 | 1000 | 673 | 500 | 70 | 103 | 44 |
| **Caisses métalliques grillagées gerbables avec demi-ouvrant** | | | | | | | | | | |
| **CMG 12-8 DO** | 1000 | 1270 | 1200 | 870 | 800 | 673 | 500 | 70 | 103 | 44 |
| **CMG 12-10 DO** | 1000 | 1270 | 1200 | 1070 | 1000 | 673 | 500 | 70 | 103 | 46 |

# CMR CAISSE MÉTALLIQUE RENFORCÉE

Caisse renforcée pour le rangement de pièces ou de petits matériels lourds.

## QUALITÉS

- **Conception en tôle renforcée par nervures embouties.**
- Capacité de gerbage sur 4 niveaux.
- Peut être fourni avec une face supérieure demi-ouvrante pour faciliter l'accès à l'intérieur.

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre mécano-soudé en tôle pliée.
- Fond ép. 2 mm renforcé par nervures.
- 4 côtés en tôle profilée ép. 1,5 mm.
- 4 coupelles de gerbage avec œillet pour l'élinguage.
- CMU 1000 kg.
- Finition peinture : Bleu RAL 5003.

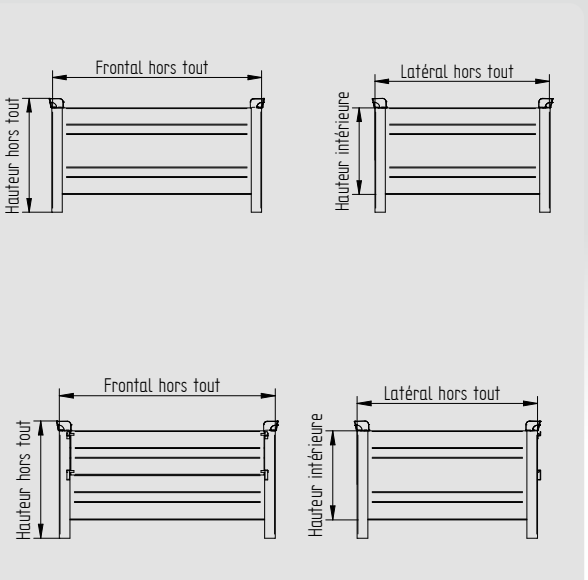


| Référence | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur utile | Hauteur oreilles | Hauteur passage de fourches | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **Caisses métalliques renforcées gerbables** | | | | | | | | | | |
| **CMR 12-8** | 1000 | 1270 | 1200 | 870 | 800 | 673 | 500 | 70 | 103 | 69 |
| **CMR 12-10** | 1000 | 1270 | 1200 | 1070 | 1000 | 673 | 500 | 70 | 103 | 77 |
| **Caisses métalliques renforcées gerbables avec demi-ouvrant** | | | | | | | | | | |
| **CMR 12-8 DO** | 1000 | 1270 | 1200 | 870 | 800 | 673 | 500 | 70 | 103 | 71 |
| **CMR 12-10 DO** | 1000 | 1270 | 1200 | 1070 | 1000 | 673 | 500 | 70 | 103 | 79 |

# BR-BB

## BAC DE RÉTENTION POUR BIG-BAG

Support de big-bag pour la récupération des eaux de béton.

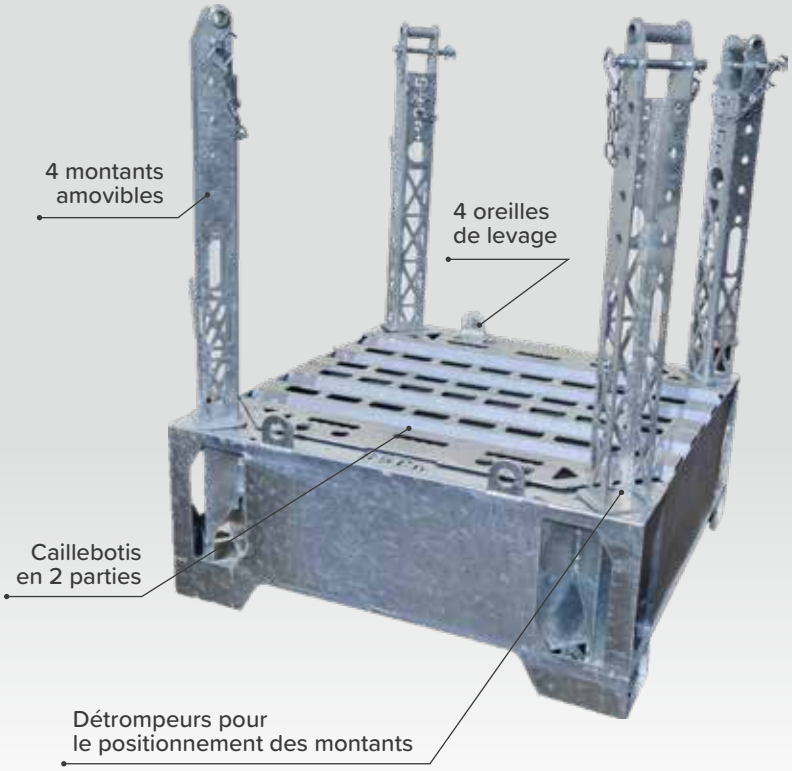

### QUALITÉS

- **Ensemble démontable et gerbable.**
- Poids des montants optimisé pour le confort de l'opérateur.
- Point haut du big bag suffisamment bas pour augmenter la pente des goulottes.
- Caillebotis en 2 parties faciles à manipuler.
- Rangement des montants à l'intérieur du bac.
- 4 oreilles de levage intégrées à la structure.
- Couplage possible avec une station de lavage (bouchon de purge).

### CARACTÉRISTIQUES

- Cuve étanche mécano-soudée en acier ép. 3mm et 4 mm.
- Caillebotis en acier ép. 4mm.
- Montants en acier épaisseur 5 mm.
- Présence de détrompeurs pour positionner correctement les montants.
- Verrouillage des sangles à l'aide d'une goupille.
- Tous les composants sont galvanisés à chaud.
- CMU : 4000 kg.
- Il est recommandé de gruter le BR-BB à vide et ranger les montants dans le bac afin d'éviter tout risque de pertes d'éléments.

### OPTIONS

Jeu de roues : 2 fixes et 2 pivotantes freinées (H + 250 mm).

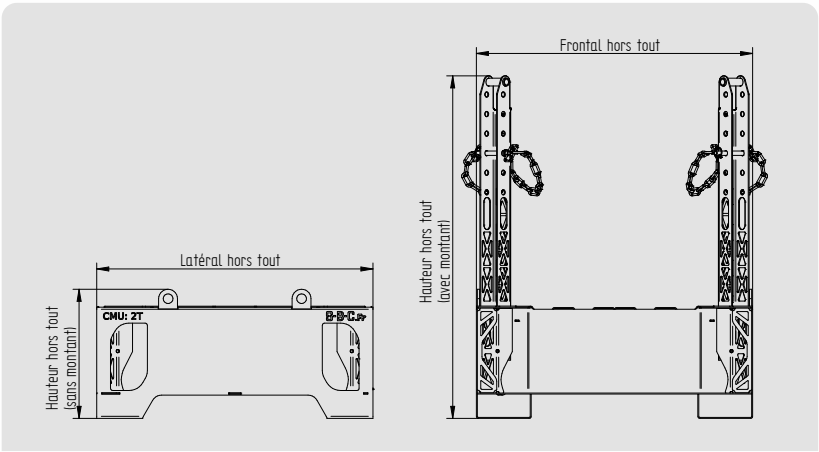


| Référence | Charge | Capacité | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout avec montants | Hauteur hors tout sur roues avec montants | Hauteur hors tout sans montants | Hauteur hors tout sur roues sans montants | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **BR-BB 475** | 4000 | 475 | 1200 | 1200 | 1490 | 1740 | 490 | 810 | 215 |
| **BR-BB 1000** | 4000 | 1000 | 1375 | 1375 | 1680 | 1930 | 680 | 1000 | 295 |

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# SUP-BB

## SUPPORT DE BIG BAG

Support repliable pour maintenir ouvert un big bag.

### QUALITÉS

- **Support adapté au big bag d'une capacité de 1000L.**
- Mise en place simple et rapide sans effort.
- Matériel repliable facilitant sa manutention et son stockage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en plat permettant de mettre le big-bag sur palette.
- Montants articulés avec verrouillage en position verticale.
- Finition galvanisé à chaud.

| Référence | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout pliée | Hauteur hors tout dépliée | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg |
| **SUP-BB** | 1210 | 1210 | 80 | 1160 | 30 |

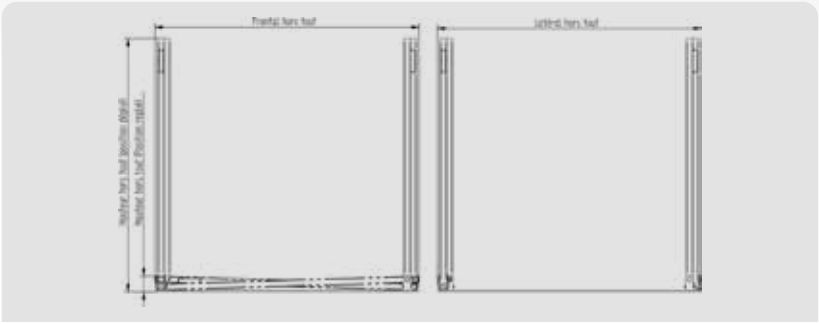

# CH-PB

## PALONNIER POUR BIG BAG

Accessoire de levage pour la manipulation en toute sécurité des big bags.

### QUALITÉS

- **Accessoire de levage par grue ou par chariot élévateur.**
- Conforme à la directive 2006/42/CE.
- Facilité et rapidité de mise en place.
- Anses avec gorge arrondie pour éviter de couper les sangles.
- Évite de mettre les sangles directement sur les fourches : pas de risque de glissement.

### CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum d'utilisation : 2 tonnes réparties sur 4 points de levage.
- Préhension chariot élévateur par passages de fourches 170x60 mm.
- Préhension grue par anneau de levage.
- Levage du big bag par 4 points.
- Galvanisation à chaud de série.

**Fabrication spéciale sur demande.**

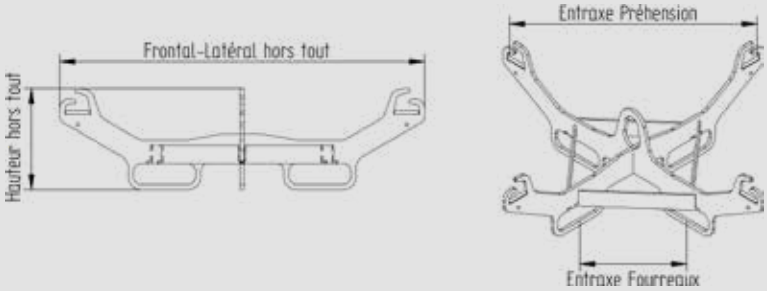


| Référence | Charge | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Entraxe Préhension | Entraxe fourreaux | Section fourreaux | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| **CH-PB 2000** | 2000 | 1410 | 1410 | 390 | 888 | 425 | 160x80 | 45 |

# CH-RF PAIRE DE RALLONGES DE FOURCHES

Les rallonges sont marquées avec leur longueur pour éviter tout risque d'erreur

Acier épaisseur
6 mm galvanisé à chaud

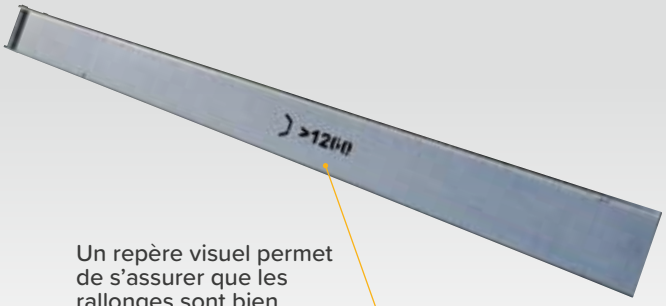


Un repère visuel permet de s'assurer que les rallonges sont bien adaptées à la fourche

La paire de rallonges de fourche constitue un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges volumineuses qui présentent un risque de basculement. Avant de commander, vérifiez que l'abaque de charge du chariot couvre la demi-longueur des rallonges.

## CARACTÉRISTIQUES

- **Paire de rallonges de fourches respectant la norme ISO 13284, en acier ép. 6 mm galvanisé au trempé spécialement adaptée à un usage fréquent et un stockage à l'extérieur.**
- Accessoire de levage - équipement interchangeable conforme à la directive 2006/42/CE et au code du travail (certifié par organisme de contrôle).
- La rallonge s'installe très rapidement par inclinaison sur la fourche et se bloque ensuite derrière son talon sans outillage, ni composants amovibles.`
- Selon la norme ISO 13284, la longueur de la rallonge ne peut pas excéder la longueur de la fourche x 1,67.
- Vendu uniquement par paire.

**Fabrication spéciale sur demande.**

### Installation très rapide, ergonomique et sûre

Disposer les rallonges parallèlement au sol.

Introduire les fourches dans les rallonges suffisamment pour pouvoir les lever.

Lever chaque rallonge et la glisser sur la fourche jusqu'à la bloquer derrière le talon.

## Dimensions des rallonges

| Référence | Longueur utile | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Largeur intérieur | Hauteur intérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg |
| **CH-RF 1500** | 1500 | 145 | 1626 | 86 | 120 | 50 | 46 |
| **CH-RF 1800 - E** | 1800 | 175 | 1926 | 91 | 120 | 55 | 54 |
| **CH-RF 1800 - L** | 1800 | 175 | 1926 | 91 | 150 | 55 | 64 |
| **CH-RF 2000** | 2000 | 175 | 2126 | 91 | 150 | 55 | 68 |
| **CH-RF 2500** | 2500 | 205 | 2622 | 111 | 170 | 75 | 96 |

## Tableau de choix des rallonges

| Section de vos fourches en mm (L x h) | Longueur mini / maxi de vos fourches (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 900 / 1000 | 1100 / 1200 | 1100 / 1200 | 1200 / 1400 | 1500 / 1900 |
| **CMU (kg) *** | **2500** | **2900** | **3300** | **3500** | **4700** |
| **80 x 40** | CH-RF 1500 | CH-RF 1800 - E | | | |
| **100 x 35** | CH-RF 1500 | CH-RF 1800 - E | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **100 x 40** | CH-RF 1500 | CH-RF 1800 - E | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **100 x 45** | CH-RF 1500 | CH-RF 1800 - E | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **100 x 50** | | CH-RF 1800 - E | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **120 x 35** | | | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **120 x 40** | | | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **120 x 50** | | | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **125 x 40** | | | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **125 x 45** | | | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **130 x 35** | | | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **120 x 50** | | | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **125 x 50** | | | CH-RF 1800 - L | CH-RF 2000 | CH-RF 2500 |
| **130 x 60** | | | | | CH-RF 2500 |
| **150 x 35** | | | | | CH-RF 2500 |
| **150 x 50** | | | | | CH-RF 2500 |
| **150 x 60** | | | | | CH-RF 2500 |
| **200 x 50** | | | | | |
| **200 x 60** | | | | | |
| **200 x 70** | | | | | |

**Pour d'autres dimensions, merci de nous consulter**

*** CMU pour une charge répartie uniformément sur les 2 rallonges sur toute leur longueur**



SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# CH-PO POTENCE COURTE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

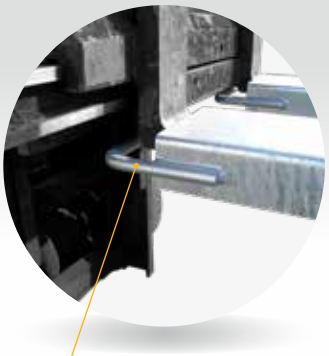

Étriers de retenue sur les 2 fourches

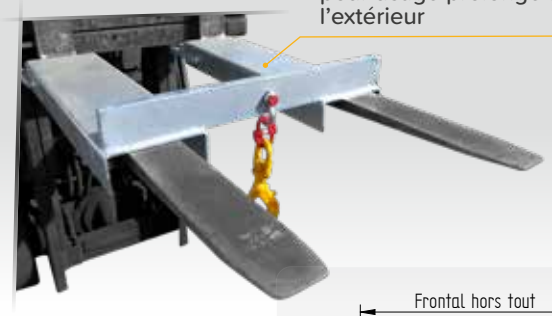

Fourni en acier galvanisé pour usage prolongé à l'extérieur

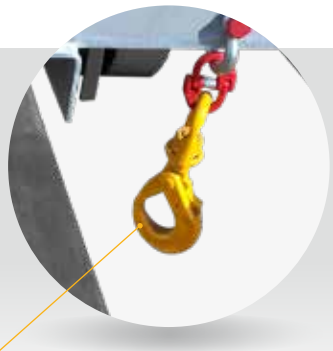

Crochet de sécurité tournant







## CARACTÉRISTIQUES

- **Potence courte à glisser, très rapide à installer, permettant de répartir la charge sur les 2 fourches.**
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et au code du travail (certifié par organisme de contrôle).

**Fabrication spéciale sur demande.**

| Référence | Charge admissible | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Longueur fourreaux | Entraxe fourreaux | Section fourreaux | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| CH-PO 2T | 2000 | 740 | 875 | 750 | 500 | 190x75 | 37 |
| CH-PO 3,2T | 3200 | 740 | 875 | 750 | 500 | 190x75 | 45 |

# CH-PT PALONNIER POUR TREILLIS

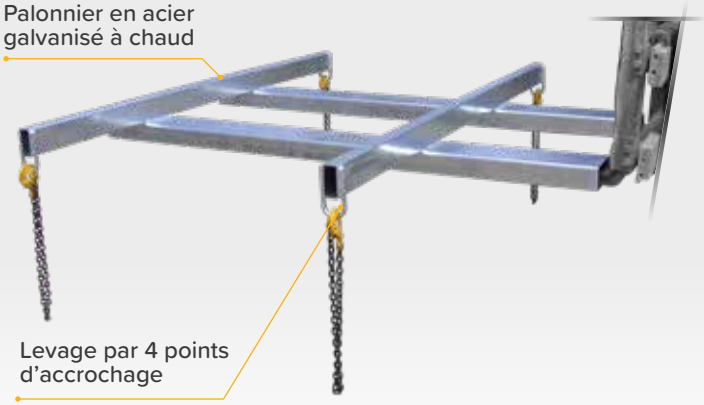

Palonnier en acier galvanisé à chaud

Levage par 4 points d'accrochage

Liaison par maille de jonction inviolable



Chaîne de 1,5 mètre avec crochet de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES

- **Le palonnier CH-PT est un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges suspendues.**
- Palonnier spécialement conçu pour la manutention des treillis soudés.
- Galvanisé à chaud et équipé de mailles de jonctions inviolables, ce palonnier peut être stocké à l'extérieur pour des durées prolongées.
- Accessoire de levage - équipement interchangeable conforme à la directive 2006/42/CE et au code du travail (certifié par organisme de contrôle).

**Fabrication spéciale sur demande.**

Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

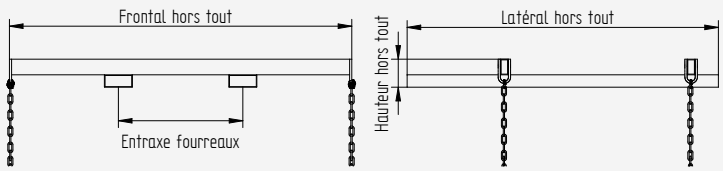


| Référence | Charge | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Entraxe fourreaux | Section fourreaux | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| CH-PT 1,5T | 1500 | 2200 | 2000 | 160 | 800 | 170x70 | 125 |
| CH-PT 2T | 2000 | 2200 | 2000 | 160 | 800 | 170x70 | 140 |

# Produits sur-mesure

Chaque jour, nous étudions de **nouvelles solutions** et créons des **matériels pour le BTP** selon vos spécifications précises. Ces aménagements particuliers amélioreront **l'ergonomie au travail**, ainsi que la **productivité** de votre activité en tenant compte de vos objectifs et de vos contraintes.

Pour illustrer notre créativité et nos compétences dans le développement, vous trouverez ci-dessous des exemples de matériels de BTP spécifiques réalisés pour nos clients :

## COFFRE DE CHANTIER SUR-MESURE

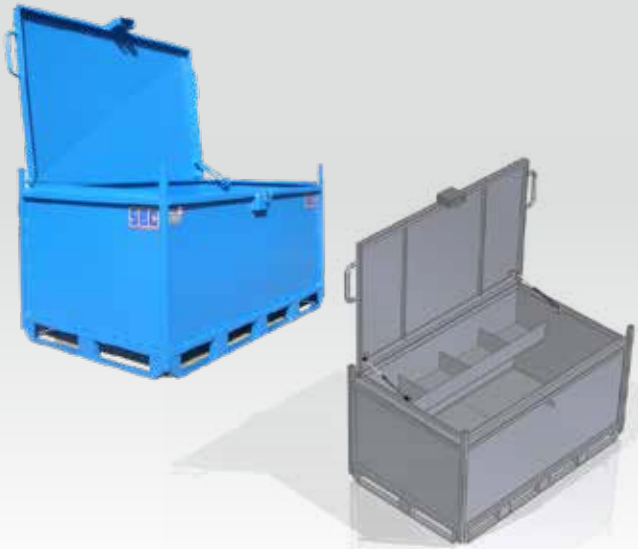

## BACS SUR-MESURE SUR ROUES

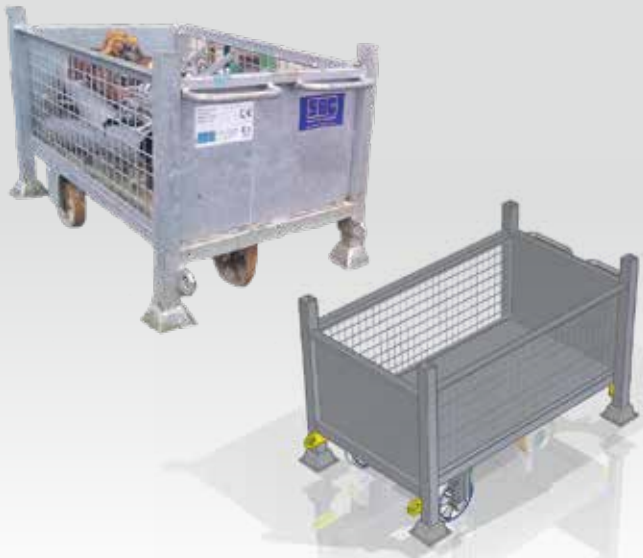

## CHARIOT BANCHEUR SUR-MESURE

## RACKS SUR-MESURE

N'hésitez pas à nous consulter et à nous soumettre vos besoins, notre bureau d'études et nos technico-commerciaux vous proposeront des solutions adaptées !



SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# Bennes et accessoires de manutention

## BENNES DE MANUTENTION

SBC, ce sont aussi des bennes de manutention pour vos déchets.

Benne à retour automatique SB61

- Benne de manutention (plus de 40 modèles standards)
- Conteneurs et bacs de stockage
- Potences, éperons, palonniers...
- Rallonges de fourches

***Etudes et devis sur demande***

Benne à fond ouvrant SB50

Benne polyvalente SB33

Benne pour chariot à tête rotative SB40

Benne basculante renforcée SB2R

## ACCESSOIRES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

Élargisseur de fourches CH-EF

Potence réglable CH-PR

Potence longue CH-PL

- Accessoires de manutention
- Accessoires de levage
- Accessoires de nettoyage

***Besoin d'un renseignement ?***
Contactez au 02 40 46 39 36
ou par mail à contact@s-b-c.fr

Lame chasse-neige avec racleur CH-LN



Éperon simple CH-EP

Lame de nettoyage avec brosse CH-LB

Attelage pour boule CH-AB

Éperon chargeur de buses CH-EM

# NOS PRODUITS «DÉLAIS COURTS»

## Départ usine sous 24h !

**TD2000 MP**
Table de découpe avec martyrs périphériques

**TD2000 MH**
Table de découpe avec martyrs hauts

**TD1400**
Table de découpe petit format

**PP80**
Passerelle piéton

**RCH**
Rack à clôtures
Rangement horizontal

**RCV**
Rack à clôtures
Rangement vertical

**RP**
Rack à plots

**RBC60**
Rack à barrières de chantier

**CMG**
Caisse métallique grillagée
12-8 – 12-10

**CMR**
Caisse métallique renforcée
12-8 – 12-10

**BR-BB**
Support de big-bag avec bac de rétention

**SUP-BB**
Support de big-bag

**CH-RF**
Rallonges de fourche

**CH-PT**
Palonnier pour Treillis

**CH-PB**
Palonnier pour Big Bag

**CH-PO**
Potence

## Départ usine sous 3 jours ouvrés !

**TD15**
Benne à déchets passe-porte
575 – 770L

**CDC**
Coffre de chantier
750L

**CPB**
Chariot pour bancheur

**CAP44**
Cabane à plans

## ESSAYEZ GRATUITEMENT

**un de nos modèles en stock***

Contactez nous dès maintenant au 02 40 46 39 36
ou par mail à contact@s-b-c.fr

* Protocole d'essai sur demande



SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

# Couleurs

## L'ACIER AVEC REVÊTEMENT ANTI-CORROSION

Nous recouvrons notre matériel de BTP en acier de plusieurs couches de peinture anti-corrosion sans plomb. Nous proposons 10 teintes standards aux choix. Sur demande, nous pouvons utiliser des teintes spécifiques. La majorité de nos produits sont en acier, mais nous fabriquons couramment des produits en acier galvanisé à chaud au trempé ou en inox.

BLEU RAL 5017

BLANC RAL 9010

BEIGE RAL 1013

GRIS RAL 7004

JAUNE RAL 1028

ORANGE RAL 2004

ROUGE RAL 3020

MARRON RAL 8004

VERT RAL 6029

NOIR RAL 9005

GALVANISÉÉ À CHAUD

FABRICANT FRANCAIS

6 Route du Plessis Bouchet
Bât. D - Z.I. de la Loire
44800 Saint-Herblain - France
Tél. +33 (0)2 40 46 39 36
Fax +33 (0)2 40 43 29 45
E-mail : contact@s-b-c.fr
Site : www.s-b-c.fr

*Une force commerciale présente sur la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.*







Crédits photos : SBC. Graphisme : izard-creation.fr - Saint-Herblain (44) - Octobre 2023