

QUALITÉS

• **Armoire de stockage pour huiles ou liquides polluants avec bac de rétention.**

- Stockage de bidons, de fûts de 200L ou d'un IBC 1000L.
- Deux demi-caillebotis identiques et réversibles.
- Deux supports de fûts avec rouleaux.
- Verrouillable avec un seul cadenas.
- Ouverture du toit par le biais des portes latérales.
- Support de bidon/seau avec hauteur réglable.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.


CARACTÉRISTIQUES

- Structure mécano-soudée en tôle pliée.
- Bac de rétention en acier ép. 3mm.
- Renforts de porte latérale ép. 8mm.
- 4 oreilles de levage normalisées.
- Bouchon de vidange protégé.

OPTIONS

Marquages, supports rouleaux pour fûts couchés.

Fabrication spéciale sur demande.

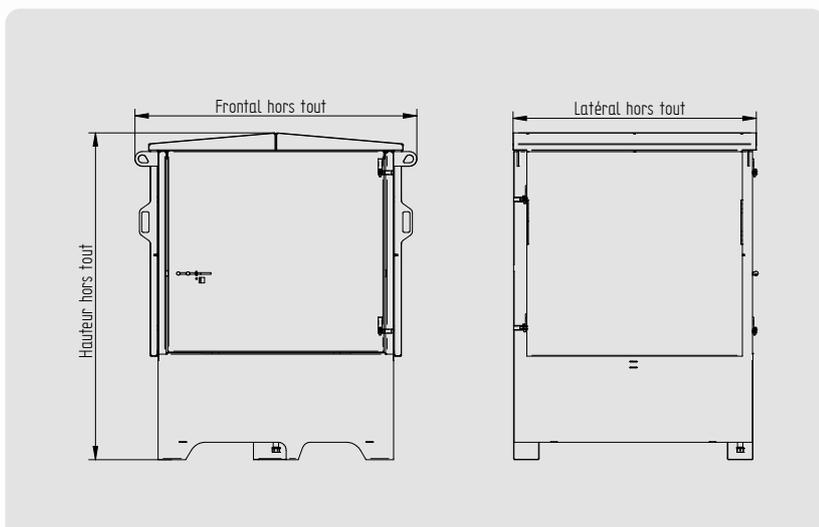

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieur	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ABR 1000	1000	2200	1770	1374	1525	1334	2065	1280	500