

### QUALITÉS


- Idéal pour l'étaillage rapide de courte durée jusqu'à 1.50 m de hauteur.
- Recommandé pour les milieux urbains traversés par de nombreux réseaux.
- Montage de l'ensemble hors fouille.
- Mise en place par tout type d'engins de levage.
- Utilisation d'étrésillons standards.
- Fixation des étrésillons par simple brochage.
- Encombrement réduit facilitant le stockage et le transport.
- Aucune maintenance nécessaire.

### CARACTÉRISTIQUES

- Le pack comprend 4 supports verticaux, 4 étrésillons et 4 ou 6 barres de retenue selon la profondeur de la fouille.
- Support vertical en tôle ép. 3 mm renforcé par nervures embouties et par plats sur champ.
- Étrésillons réglables de 800 à 1500 mm.
- Étriers en acier Ø 20 pour le passage des barres de retenue de section 50 x 50 ép. 4 mm.
- Galvanisation à chaud de série.

### OPTIONS

Étrésillons plus longs réglables de 1600 à 2900 mm.

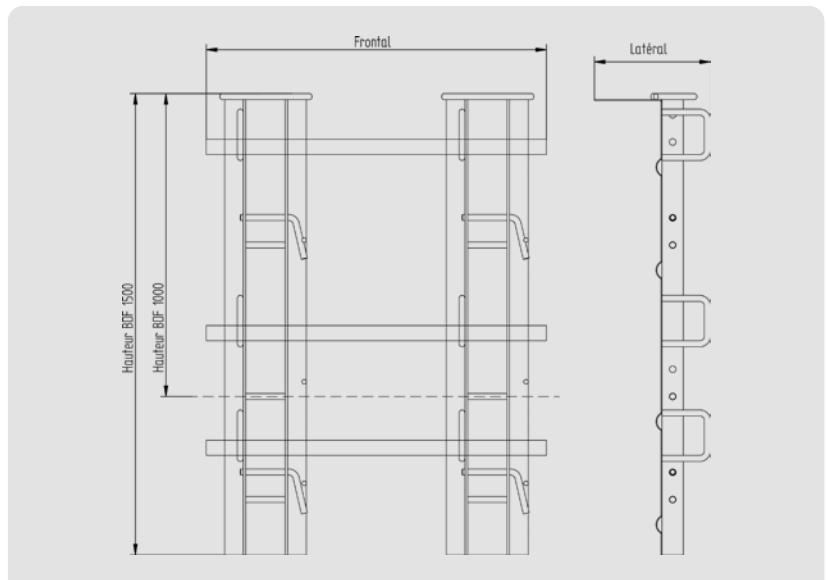

Référence	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Barre de retenue	Poids
	mm	mm	mm	-	kg
<b>BDF 1000</b>	2000	385	1030	4	27
<b>BDF 1500</b>	2000	385	1530	6	35

