

QUALITÉS


- Ensemble démontable et gerbable.
- Poids des montants optimisé pour le confort de l'opérateur.
- Point haut du big bag suffisamment bas pour augmenter la pente des goulottes.
- Caillebotis en 2 parties faciles à manipuler.
- Rangement des montants à l'intérieur du bac.
- 4 oreilles de levage intégrées à la structure.
- Couplage possible avec une station de lavage (bouchon de purge).

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve étanche mécano-soudée en acier ép. 3mm et 4 mm.
- Caillebotis en acier ép. 4mm.
- Montants en acier épaisseur 5 mm.
- Présence de détrompeurs pour positionner correctement les montants.
- Verrouillage des sangles à l'aide d'une goupille.
- Tous les composants sont galvanisés à chaud.
- CMU : 4000 kg.
- Il est recommandé de gruter le BR-BB à vide et ranger les montants dans le bac afin d'éviter tout risque de pertes d'éléments.

OPTIONS

Jeu de roues : 2 fixes et 2 pivotantes freinées (H + 250 mm).

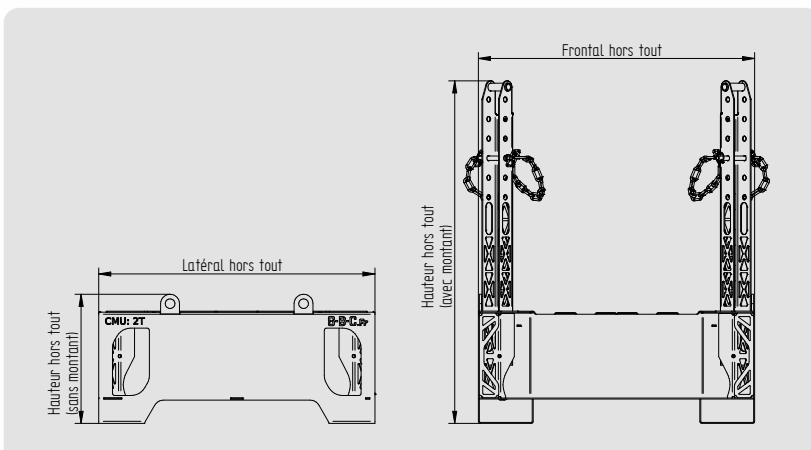

Référence	Charge kg	Capacité L	Frontal hors tout mm	Latéral hors tout mm	Hauteur hors tout avec montants mm	Hauteur hors tout sur roues avec montants mm	Hauteur hors tout sans montants mm	Hauteur hors tout sur roues sans montants mm	Poids kg
BR-BB 475	4000	475	1200	1200	1490	1740	490	810	215
BR-BB 1000	4000	1000	1375	1375	1680	1930	680	1000	295

