



QUALITÉS

- **Matériel robuste et fonctionnel.**
- Déplacement par chariot élévateur et grue.
- Couvercle équipé d'une poignée pour l'ouverture et d'une sécurité de maintien en position ouverte.
- Verrou monobloc inviolable, poignée empêchant l'accès en façade.


CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Oreilles de levage normalisées.
- Fond pré-percé pour adaptation éventuelle de roues.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

OPTIONS

Roues ø 150 mm corps aluminium, bandage polyuréthane, charge totale des 4 roues 1000 kg ou 2000 kg, gerbage, galvanisation à chaud.

Fabrication spéciale sur demande.

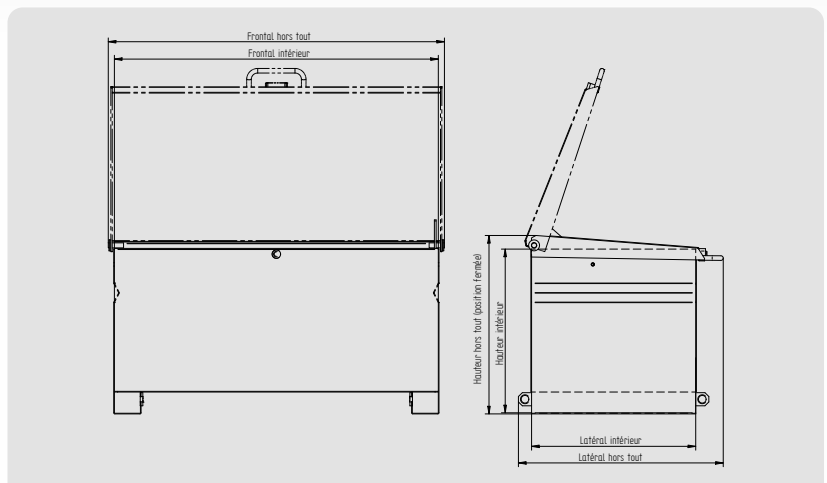

Référence	Capacité	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieur	Poids
	L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CDC 300	300	940	880	940	750	640	470	97
CDC 750	750	1540	1480	940	750	820	650	160

