

Cabine mobile et étanche verrouillable pour stocker le matériel informatique nécessaire à l'animation de réunions sur chantier.



QUALITÉS


- **Étanchéité IPX4 certifiée selon norme NF EN 60529.**
- Dimensions adaptées pour passer dans un ascenseur de chantier ou des encadrements de porte.

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Équipée de 4 roues démontables de diamètre 150 mm dont 2 pivotantes freinées.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

OPTIONS

4 oreilles de levage normalisées et soudées pour le grutage, tiroirs, stabilisateurs pour utilisation en sites exposés, galvanisation à chaud.

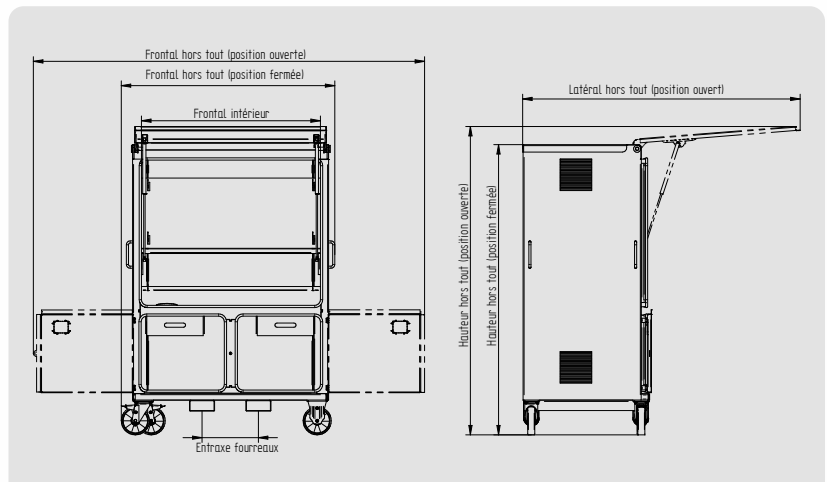

Référence	Frontal hors tout ouverte	Frontal hors tout fermée	Lateral hors tout ouverte	Lateral hors tout fermée	Hauteur hors tout ouverte	Frontal intérieur	Entraxe fourreaux	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CME1500	2780	1520	1970	900	2200	1270	400	575

