



QUALITÉS


- Dimensionnée pour contenir un blessé et deux accompagnants.
- 2 portes coulissantes en aluminium avec verrouillage en position haute.
- CMU : 500 kg.

CARACTÉRISTIQUES

- Ossature en cornière de 40 x 40 x 4 mm.
- Plancher antidérapant en tôle gauffrée épaisseur 3 mm.
- Côté inférieur en tôle aluminium.
- Côté supérieur grillagé maille de 40 x 40 mm en fil de 4 mm.
- Élingue de levage à 6 brins (4 en charge et 2 en sécurité).
- Échelle normalisée.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

OPTIONS

Galvanisation à chaud.

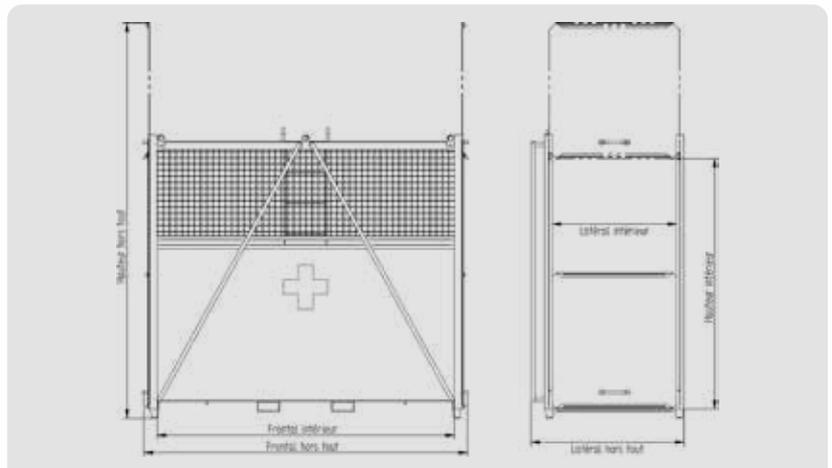

Référence	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout portes ouvertes	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Entraxe fourreaux	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
NDS90	2610	2400	1240	1040	3210	2355	2100	600	480

