



### QUALITÉS


- Protège les piétons contre la chute d'objets ou autres projections en bordure de chantier.
- Largeur de passage normalisée.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Panneaux tôleés assemblés par soudage.
- Plancher antidérapant (épaisseur 3 mm).
- Garde-corps tubulaire emboîtable.
- Oreilles de levage normalisées.
- Livré avec 2 rampes d'accès.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

### OPTIONS

Kit d'éclairage, 2 rampes d'accès, galvanisation à chaud.

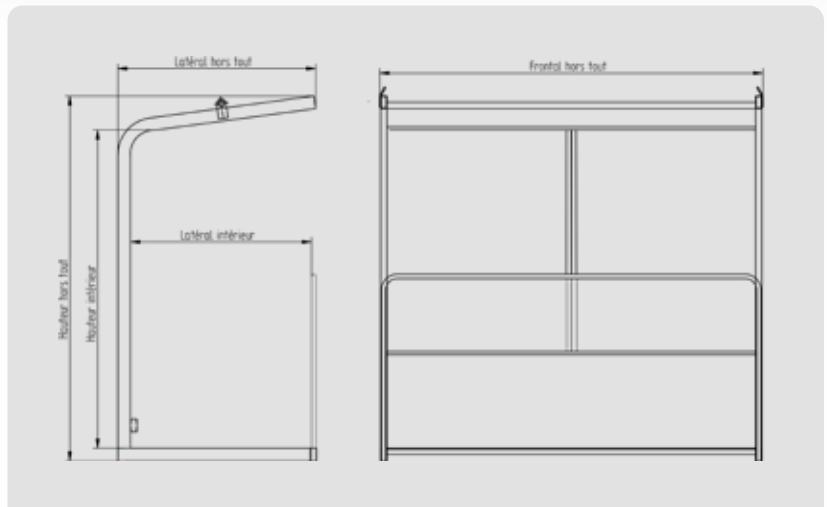

Référence	Frontal	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PCF60 1200	2400	1200	1080	2230	2000	315
PCF60 1500	2400	1500	1380	2245	2000	370

