

QUALITÉS


- Protège les piétons contre la chute d'objets ou autres projections en bordure de chantier.
- Repliable : encombrement minimum pour le stockage et le transport.
- Largeur de passage normalisée.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Panneaux tôlés assemblés par soudage.
- Plancher antidérapant en tôle gauffrée (ép. 3 mm).
- Garde-corps tubulaire emboîtable.
- 2 oreilles de levage normalisées.
- Livré avec 2 rampes d'accès.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

OPTIONS

Kit d'éclairage.

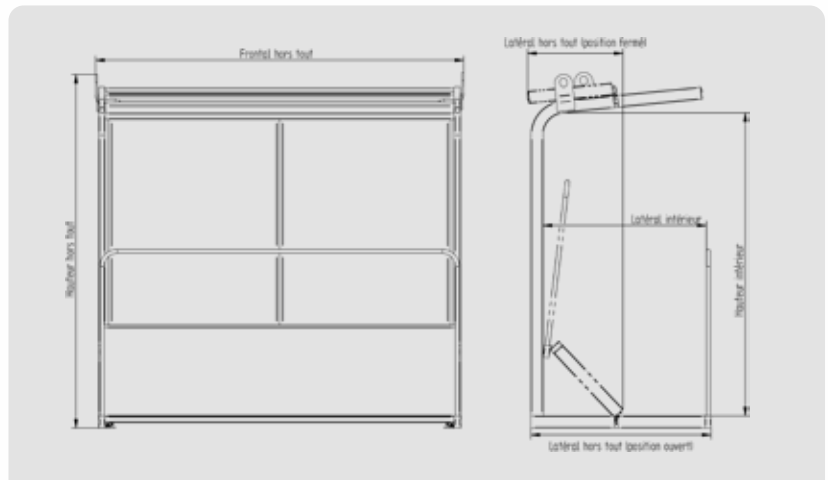

Référence	Frontal hors tout	Lateral hors tout ouverte	Lateral hors tout fermée	Latéral intérieur	Hauteur hors tout ouverte	Hauteur intérieur	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PCR65 1200	2400	1200	650	1080	2200	2010	300
PCR65 1500	2400	1500	750	1380	2200	2070	380

