

Livraison en kit


QUALITÉS

- Capacité de stockage : 60 unités.
- Stabilisation des barrières pour le transport quel qu'en soit le nombre.
- Anneau de levage central.
- Gerbage (gain de place).
- Manutention par chariot élévateur et grue.
- Personnalisable avec plaque rivetée.

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 4 mm.
- Livraison en kit : à monter par vos soins.
- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ m²).

Fabrication spéciale sur demande.

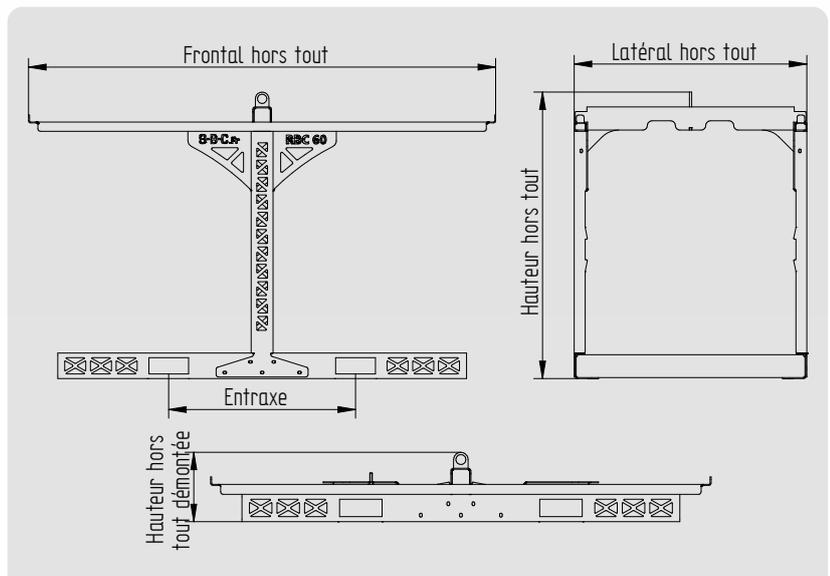

Référence	Charge	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Hauteur hors tout démontée	Entraxe	Section	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RBC 60	400	2000	1000	1235	280	800	170 x 70	105