

# TD2000 MH

## TABLE DE DÉCOUPE AVEC MARTYRS HAUTS

Table destinée à la découpe de bastinges, planches et panneaux de grandes dimensions sur les chantiers de construction.



18 martyrs hauts en PEHD recyclés

5 couloirs de coupe frontaux et 2 latéraux

Cadre en acier galvanisé au trempé

Pieds pliables avec sécurité de maintien


**BREVETÉ**

### OPTIONS

Pour plus de détails, voir pages 8 et 9



2 roues



Tablette repose-scie



Rallonge électrique



Flexible d'aspiration

### QUALITÉS

- TD2000 MH équipée de 18 martyrs hauts pour des coupes multidirectionnelles. Les martyrs en PEHD maintiennent la scie en hauteur et l'empêche d'entrer en contact avec le cadre métallique.
- Matériel très robuste et résistant aux intempéries.
- Rangement aisé et stockage dans un minimum d'encombrement.
- Montage et pliage rapides et sécurisés de la table grâce aux vérins à gaz et aux doigts d'indexage.
- Grutable grâce aux 4 trous d'élingage situés sur la face supérieure ou aux 4 trous situés sur la face inférieure.


### CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série (0,5 kg de zinc/ m<sup>2</sup>).
- Cadre en tôle pliée d'épaisseur 5 mm et renforcé par des traverses tubulaires permettant de faire coulisser les presses de serrage.
- 5 couloirs de coupe frontaux et 2 latéraux.
- Jeu de 4 presses (les presses se verrouillent dans le cadre pour ne pas être abîmées lors du transport).
- Vis de serrage type Artéon (hauteur de serrage 110 mm).

### OPTIONS

- 18 martyrs hauts.
- Tablette permettant le rangement de la scie entre les phases de découpe.
- Alimentation électrique avec rallonge de 8 m.
- 2 roues en caoutchouc Ø80mm pour un déplacement sans effort par une seule personne.
- Support rétractable pour flexible d'aspiration.

Voir pages 8 et 9.

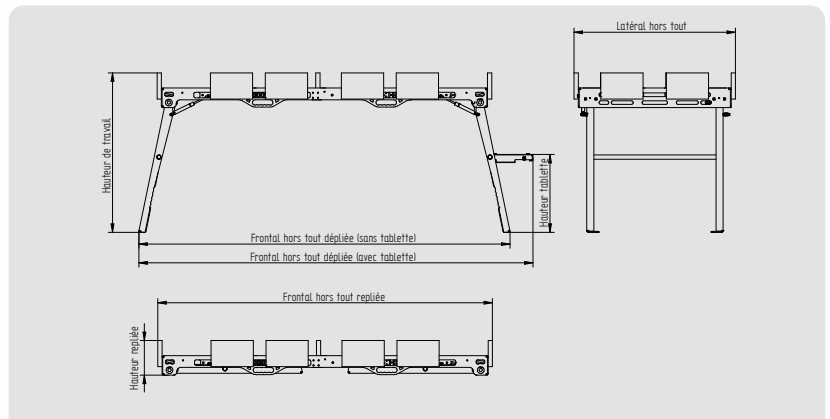

Référence	Charge	Frontal hors tout déplié	Frontal hors tout déplié (avec tablette)	Frontal hors tout replié	Latéral hors tout	Hauteur de travail	Hauteur repliée	Hauteur tablette	Poids sans options
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TD2000 MH	200	2200	2330	1980	955	940	205	460	74

