

Palonnier avec anneau de levage



Roulettes pivotantes à frein

Cuve sans rebord intérieur pour faciliter l'évacuation des déchets



Renfort de cuve extérieur

Hauteur avant réduite



### QUALITÉS


- Largeur réduite pour passage de porte sur les chantiers de gros œuvre.
- Préhension et vidage à la grue par déplacement de l'anneau sur le palonnier fixe. Le grutier peut la vider sans aide au sol.
- Maintien de l'anneau à l'horizontal pour faciliter la préhension par le grutier.
- Aucun risque de pincement des doigts du compagnon.
- Bords de cuve renforcés vers l'extérieur supprimant le risque de blocage des déchets.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Anneau de levage coulissant dans palonnier fixe, ép. 15 mm.
- Roues Ø 200 mm corps alu, bandage polyuréthane, 2 fixes + 2 pivotantes à frein (Ø 150 mm pour version 575 litres).
- Charge admissible : 1,5 tonne.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

### OPTIONS

Préhension chariot élévateur par étriers latéraux, marquages.  
Fabrication spéciale sur demande.

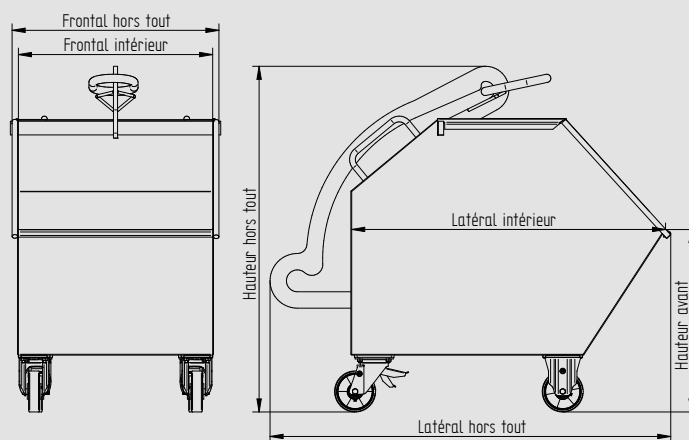

| Référence | Capacité | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur avant | Poids |
|-----------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
|           | L        | Kg     | mm                | mm                | mm                | mm                | mm                | mm            | kg    |
| TP15 575  | 575      | 1300   | 770               | 710               | 1470              | 1170              | 1265              | 670           | 125   |
| TP15 770  | 770      | 1500   | 770               | 710               | 1570              | 1270              | 1405              | 730           | 150   |

