



Roues en option

Basculement progressif sur 2 segments circulaires



Retour automatique



Déclenchement automatique

### QUALITES

- Benne économique à basculement progressif et à retour automatique.
- Vidage : par contact sur le bord du conteneur de collecte ou par commande déportée puis basculement de la cuve par inclinaison du mât du chariot élévateur vers l'avant.
- Verrouillage : remise en position par inclinaison du mât vers l'arrière, la cuve revient automatiquement à sa position initiale et se verrouille sur son crochet.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTERISTIQUES


- Ensemble mécano-soudé avec cuve en tôle ép. 2 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 4 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 66.

### OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, cuve étanche, filet, bâche, timons, poignée, chaîne de retenue, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 64 à 66.

**Fabrication spéciale sur demande.**

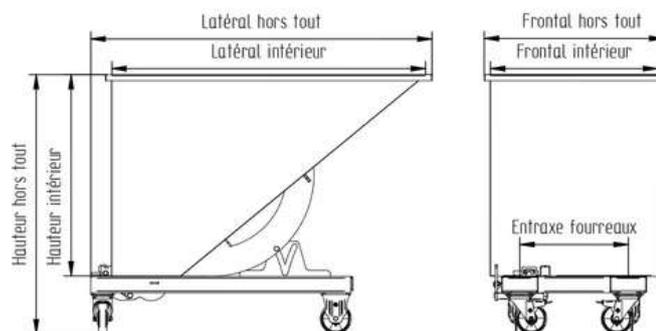

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB62 500	500	1000	875	815	1395	1260	1105	775	530	170x70	150
SB62 750	750	1000	875	815	1660	1525	1320	990	530	170x70	170
SB62 1000	1000	1000	1160	1100	1660	1525	1320	990	530	170x70	185

\*La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

