

Vérin hydraulique avec flexibles et coupleurs rapides



Disponible en version inox



Vanne de purge en option

Bec verseur avec déflecteurs et tube de renfort



Disponible avec pompe manuelle hydraulique



### QUALITÉS



- Bac équipé d'un bec verseur pour guider les contenus liquides ou granuleux.
- Idéal pour les activités agroalimentaires.
- Disponible avec vérin hydraulique à brancher sur le distributeur du chariot par coupleurs rapides ou sur une pompe manuelle pour piloter le basculement et éviter les débordements.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Équipé de deux roues fixes Ø 150 et deux roues pivotantes à frein Ø 125.
- En cas de fabrication inox, l'ensemble est entièrement passivé.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

### OPTIONS

Fourreaux spéciaux, galvanisation à chaud, fabrication inox.  
Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.  
**Fabrication spéciale sur demande.**

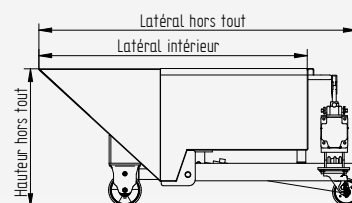

| Référence | Capacité | Charge* | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Largeur bec | Entraxe fourreaux | Section intérieure fourreaux | Poids |
|-----------|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------|
|           | L        | kg      | mm                | mm                | mm                | mm                | mm                | mm          | mm                | mm                           | kg    |
| SB130 260 | 260      | 1200    | 1250              | 1190              | 1425              | 1200              | 450               | 500         | 670               | 170x70                       | 145   |
| SB130 450 | 450      | 1200    | 1250              | 1190              | 1425              | 1200              | 630               | 500         | 670               | 170x70                       | 165   |

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

