



Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage



Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant

Cuve évasée pour éviter le blocage des déchets

Hauteur avant réduite pour faciliter le chargement



QUALITÉS

- Benne adaptée à tous types de déchets avec hauteur avant réduite pour faciliter le chargement.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm évasée pour éviter que les déchets ne se bloquent en travers.
- Fond de cuve renforcé par deux plats soudés sur champ.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, grille de décantation + vanne 1/4 de tour, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, bâche, filet galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

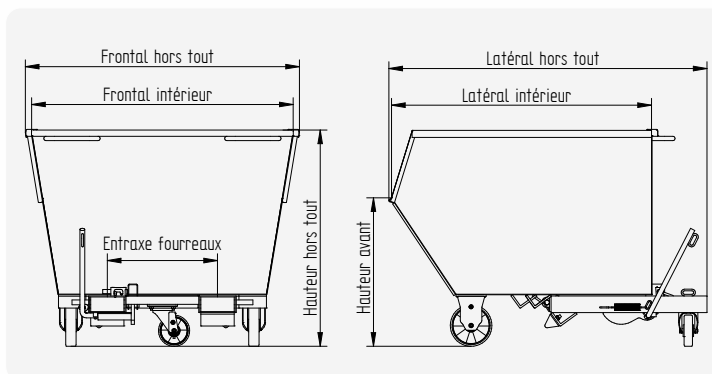

Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Sans bec											
SB2 500	500	1200	1210	1150	1460	1170	620	-	530	170x70	150
SB2 600	600	1200	1210	1150	1540	1250	710	-	530	170x70	160
Avec bec											
SB2 800	800	1200	1270	1210	1540	1245	885	710	530	170x70	175
SB2 1000	1000	1800	1320	1260	1540	1245	1040	710	530	170x70	190
SB2 1200	1200	1800	1370	1310	1540	1245	1190	710	530	170x70	205

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél. : +33 (0)2 40 46 39 36
 E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

