


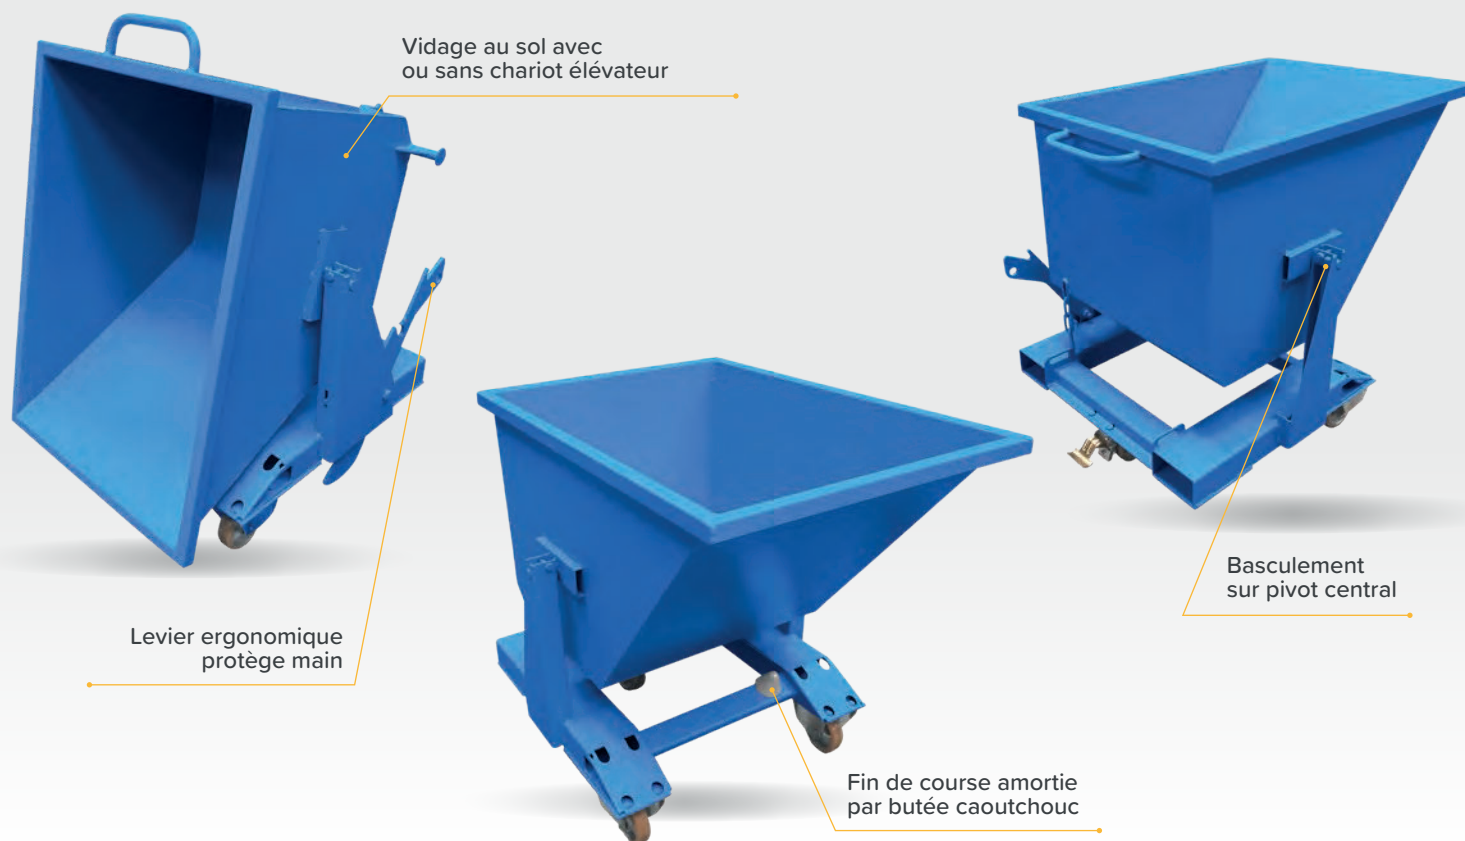

QUALITÉS


- Benne économique avec basculement sur axe central à encombrement réduit pour déchets légers.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Levier de déverrouillage ergonomique : butée protège main, longueur réduite pour éviter le risque d'accrochage.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Chainette de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm et articulée sur axe de Ø 23 mm.
- Châssis en tôle pliée ép. 4 mm.
- Bords de cuve renforcés par double pliage et poignée ergonomique.
- Fourreaux de préhension ép. 4 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.


OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, cuve étanche, fabrication inox. Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.
Fabrication spéciale sur demande.

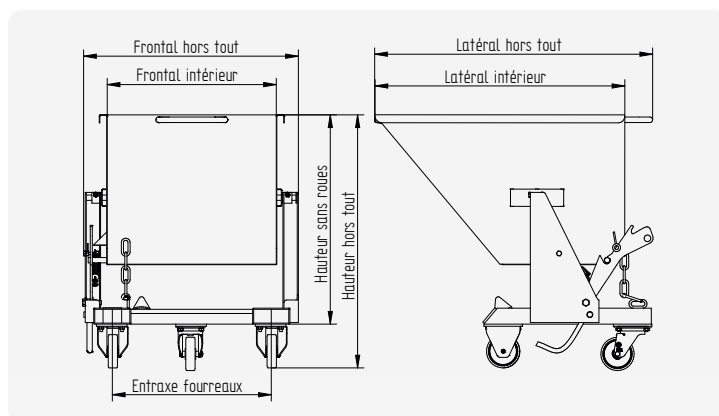

Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur sans roues*	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
SB31 240	240	750	820	630	1050	910	950	790	600	130x70	80
SB31 390	390	750	1120	940	1050	910	950	790	900	130x70	90

* sans déclenchement automatique

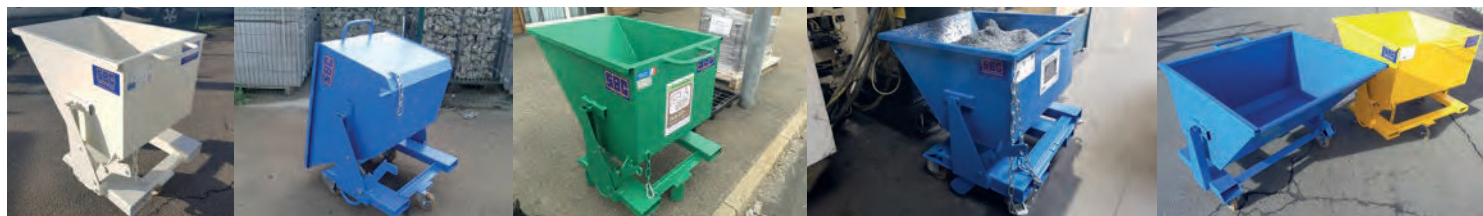

Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

