

## QUALITÉS

- Benne économique avec basculement sur axe central à encombrement réduit pour déchets légers.
- Deux déclenchements de série :
  - automatique par contact.
  - par levier manuel.
- Levier de déverrouillage ergonomique : butée protège main, longueur réduite pour éviter le risque d'accrochage.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Chaînette de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.


## CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm et articulée sur axe de Ø 23 mm.
- Châssis en tôle pliée ép. 4 mm.
- Bords de cuve renforcés par double pliage et poignée ergonomique.
- Fourreaux de préhension ép. 4 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

## OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, cuve étanche, fabrication inox. Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

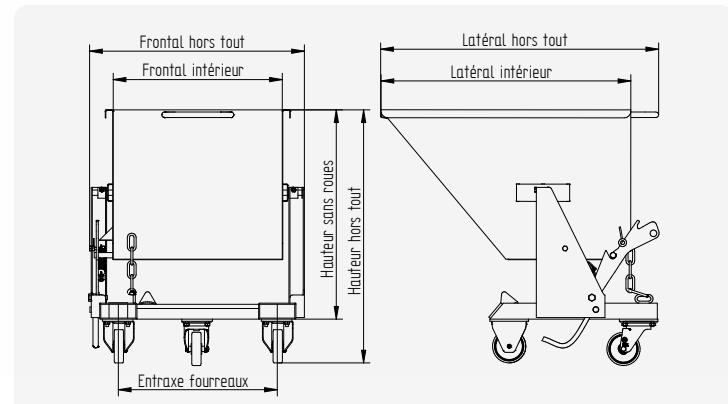

Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur sans roues*	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB31 240	240	750	820	630	1050	910	950	790	600	130x70	80
SB31 390	390	750	1120	940	1050	910	950	790	900	130x70	90

\* sans déclenchement automatique



Vidéo de présentation sur [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr)

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36  
E-mail : [contact@s-b-c.fr](mailto:contact@s-b-c.fr) - Site : [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr) - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

