

QUALITÉS

- Benne cubique, encombrement minimal, capacité maximale.
- Préhension par le dessus, vidage par le dessous.
- Verrouillage des deux bras de fourches sur la benne (étrier avec anti-glissement).
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.


CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée avec fond ép. 3 mm renforcé par plats sur champ.
- Côtés renforcés par pliage en pointe de diamant.
- Fond articulé sur 4 charnières ép. 8 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Double crochet de verrouillage sur axe Ø 23 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, préhension spéciale, marquages, couvercle articulé, couvercle avec virole, niveau de remplissage, limiteur d'ouverture du fond, prises pour chariot à pinces, galvanisation à chaud, fabrication inox. Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

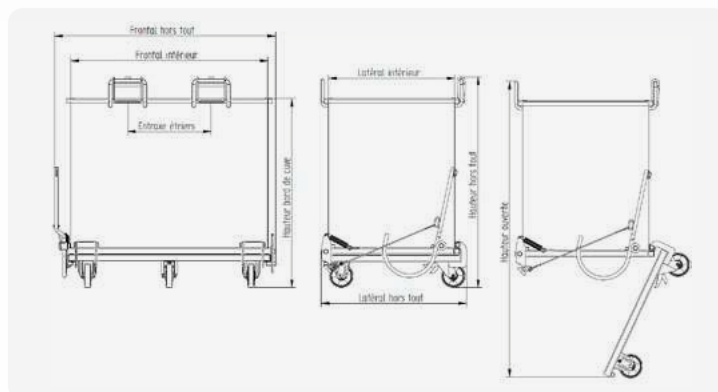

**Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot :
Hauteur ouverte + Hauteur du caisson.**

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur bord de cuve	Hauteur hors tout	Hauteur ouverte	Entraxe étriers	Section étriers	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série courte (latéral = 920 mm)												
SB50 500	500	2000	1405	1250	920	800	700	840	1380	530	170x70	140
SB50 750	750	2000	1405	1250	920	800	950	1090	1630	530	170x70	155
SB50 1000	1000	2000	1405	1250	920	800	1200	1340	1880	530	170x70	170
SB50 1250	1250	2000	1405	1250	920	800	1450	1590	2130	530	170x70	185
Série longue (latéral = 1120 mm)												
SB50 1500	1500	2000	1655	1500	1120	1000	1200	1340	2060	530	170x70	215
SB50 1860	1860	2000	1655	1500	1120	1000	1450	1590	2310	530	170x70	235
SB50 2480	2480	2000	2155	2000	1120	1000	1450	1590	2310	730	170x70	295

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

