


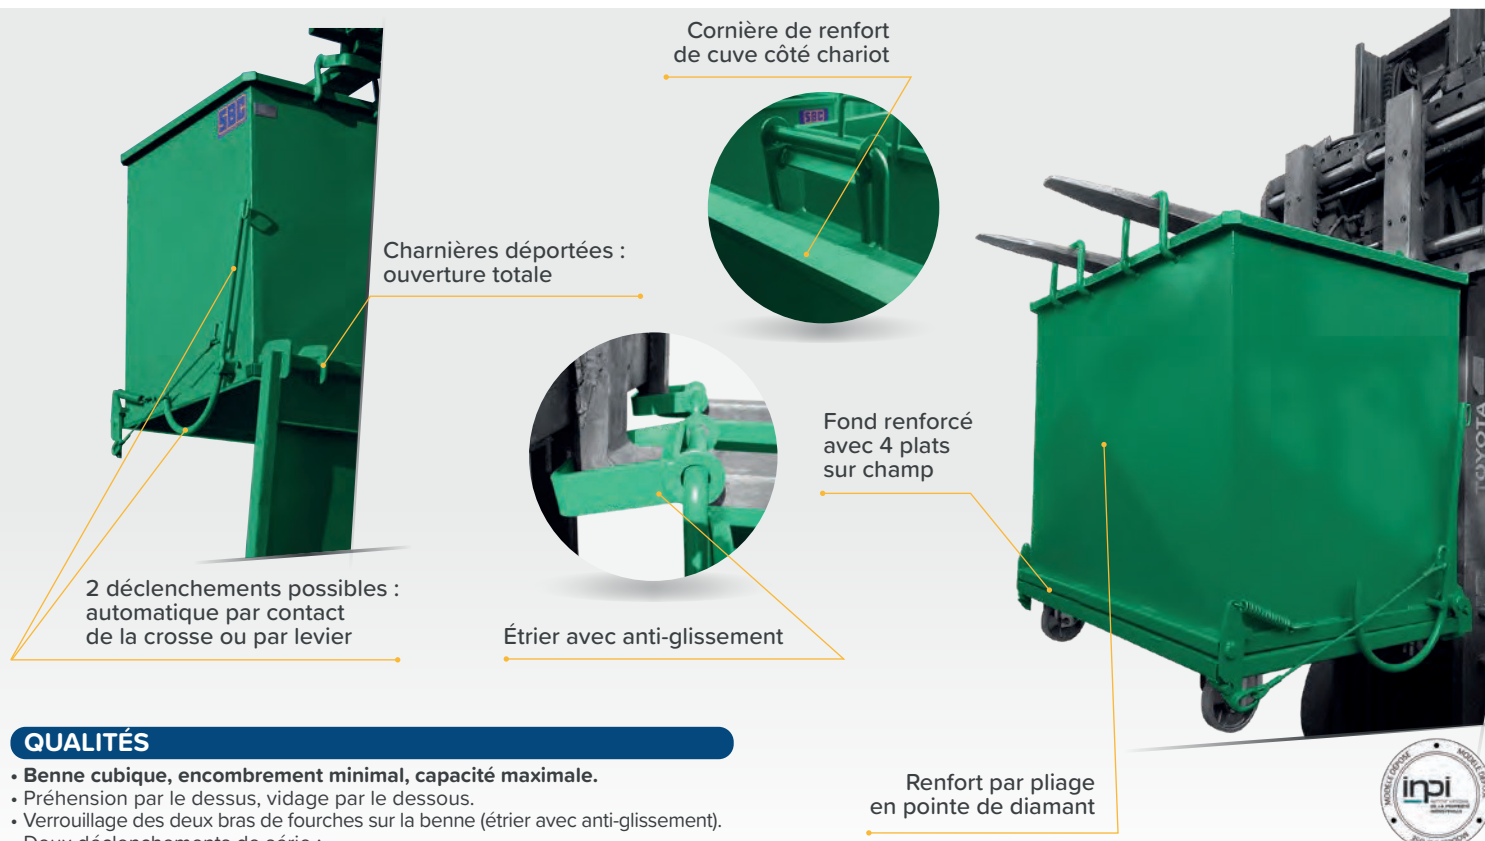

### QUALITÉS

- Benne cubique, encombrement minimal, capacité maximale.
- Préhension par le dessus, vidage par le dessous.
- Verrouillage des deux bras de fourches sur la benne (étrier avec anti-glissement).
- Deux déclenchements de série :
  - automatique par contact.
  - par levier manuel.
- Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.


### CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée avec fond ép. 3 mm renforcé par plats sur champ.
- Côtés renforcés par pliage en pointe de diamant.
- Fond articulé sur 4 charnières ép. 8 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Double crochet de verrouillage sur axe Ø 23 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

### OPTIONS

Roues, oreilles de levage, préhension spéciale, marquages, couvercle articulé, couvercle avec virole, niveau de remplissage, limiteur d'ouverture du fond, prises pour chariot à pinces, galvanisation à chaud, fabrication inox. Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.

**Fabrication spéciale sur demande.**

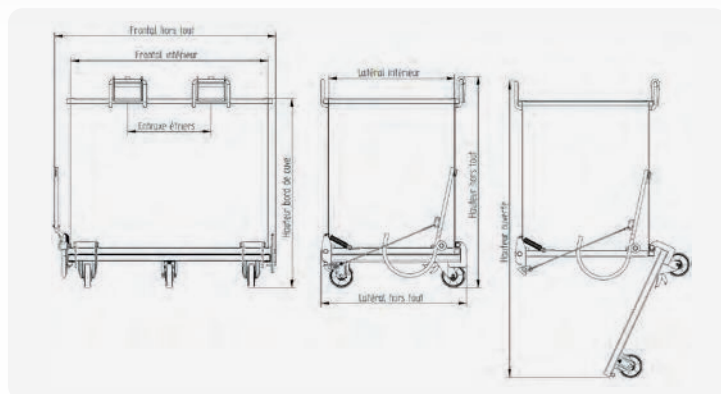

**Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot :  
Hauteur ouverte + Hauteur du caisson.**

| Référence                               | Capacité | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur bord de cuve | Hauteur hors tout | Hauteur ouverte | Entraxe étriers | Section étriers | Poids |
|-----------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|                                         | L        | kg     | mm                | mm                | mm                | mm                | mm                   | mm                | mm              | mm              | mm              | kg    |
| <b>Série courte (latéral = 920 mm)</b>  |          |        |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                 |                 |                 |       |
| SB50 500                                | 500      | 1700   | 1405              | 1250              | 920               | 800               | 700                  | 840               | 1380            | 530             | 170x70          | 140   |
| SB50 750                                | 750      | 1700   | 1405              | 1250              | 920               | 800               | 950                  | 1090              | 1630            | 530             | 170x70          | 155   |
| SB50 1000                               | 1000     | 1700   | 1405              | 1250              | 920               | 800               | 1200                 | 1340              | 1880            | 530             | 170x70          | 170   |
| SB50 1250                               | 1250     | 1700   | 1405              | 1250              | 920               | 800               | 1450                 | 1590              | 2130            | 530             | 170x70          | 185   |
| <b>Série longue (latéral = 1120 mm)</b> |          |        |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                 |                 |                 |       |
| SB50 1500                               | 1500     | 1700   | 1655              | 1500              | 1120              | 1000              | 1200                 | 1340              | 2060            | 530             | 170x70          | 215   |
| SB50 1860                               | 1860     | 1700   | 1655              | 1500              | 1120              | 1000              | 1450                 | 1590              | 2310            | 530             | 170x70          | 235   |
| SB50 2480                               | 2480     | 1700   | 2155              | 2000              | 1120              | 1000              | 1450                 | 1590              | 2310            | 730             | 170x70          | 295   |

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

