

SB200

BENNE À VIDAGE PROGRESSIF

Capacité 1400 à 2400 litres. Charge < 5000 kg.



CARACTÉRISTIQUES


- Idéale pour le vidage au sol de déchets lourds (pavés, pierres, briques, gravats...)
- Vidage progressif de la cuve par levée du palonnier.
- Les secteurs circulaires accompagnent le basculement de la cuve au sol.
- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 5 mm.
- Soudure extérieure et intérieure continue.
- Bords de cuve renforcés par UPN de 100x50x6.
- Verrouillage automatique du palonnier en position verticale.
- Fourreaux et palonnier ép. 10 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Galvanisation à chaud, fabrication sur mesure possible.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.

Fabrication spéciale sur demande.

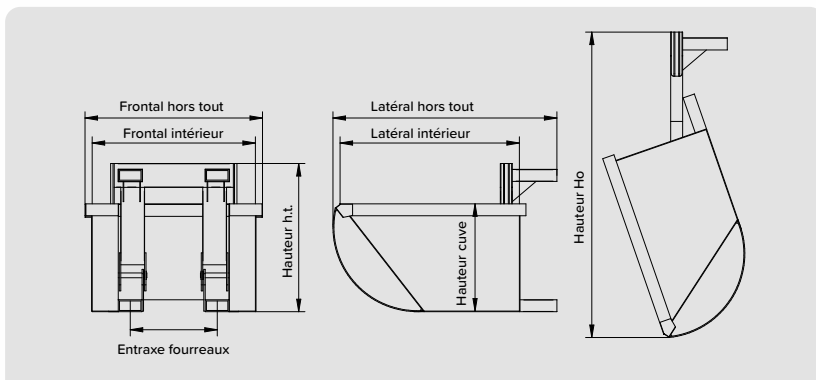

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	H. cuve	H. h.t.	H. h.o.	Entraxe fou.	Section fou.	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB200 1400	1400	3000	1490	1390	1900	1500	900	1250	2570	725	180x80	660
SB200 1900	1900	4000	1990	1870	1900	1500	900	1250	2570	725	180x80	730
SB200 2400	2400	5000	2490	2390	1900	1500	900	1250	2570	725	180x80	805



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36 - Fax : +33 (0)2 40 43 29 45
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.