


TP20

BENNE CHARGEUSE

Capacité 250 à 1000 litres. Charge < 2000 kg.

CARACTÉRISTIQUES

- Benne basculante spécialement adaptée pour la prise au sol et le chargement de matériaux (sable, graviers, etc).
- Côtés mécano-soudés en tôle ép. 3 mm.
- Tôle de fond ép. 5 mm raidie par profilés.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Lame d'attaque ép. 16 mm, acier anti-usure.
- Deux crochets de verrouillage.

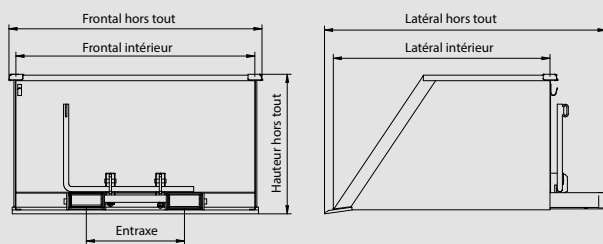

Référence	Volume	Charge	Frontal	F int.	Latéral ht	Latéral int.	H ht	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TP20 250	250	1000	810	750	1400	1070	450	145
TP20 500	500	1500	1050	990	1550	1220	630	180
TP20 800	800	2000	1350	1290	1550	1220	730	230
TP20 1000	1000	2500	1550	1490	1550	1220	880	260




TP50

BENNE À FOND OUVRANT RENFORCÉE

Capacité 500 à 1000 litres. Charge < 2000 kg.

CARACTÉRISTIQUES

- Benne à fond ouvrant adaptée au transport et au déchargement de vos matériaux.
- Cuve mécano-soudée et fond renforcé en tôle ép. 3 mm.
- Renfort de cuve par pliages en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Préhension supérieure par palonnier fixe ou étriers (passages de fourches 200 x 90 mm intérieur).
- Articulation déportée facilitant la fermeture au sol.
- Deux types de préhension : palonnier pour grue ou étriers pour chariot élévateur.

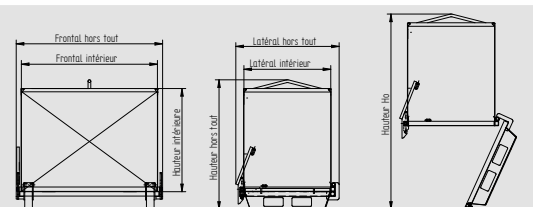

Référence	Charge	Frontal	F int.	Latéral	L int.	H ht	H int.	Ho	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TP50 P 500	1500	1340	1250	945	800	780	460	1770	130
TP50 E 500	1500	1340	1250	945	800	780	460	1770	130
TP50 P 1000	2000	1340	1250	945	800	1270	950	2260	200
TP50 E 1000	2000	1340	1250	945	800	1270	950	2260	200



TP50 P avec palonnier pour grue



TP50 E avec étriers pour chariot élévateur