



GAMME ÉCONOMIQUE




CARACTÉRISTIQUES :

- Cuve soudée en continu articulée sur axe de diamètre 23 mm.
- Châssis en tôle pliée d'épaisseur 4 mm.
- Bords de cuve ergonomiques et renforcés par pliage.
- Sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Déverrouillage manuel par levier (automatique par crosse en option).
- Fin de course amortie par butée caoutchouc cônica.
- Levier de déverrouillage ergonomique :
 - longueur réduite pour supprimer le risque d'accrochage.
 - butée protège main.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Longueur des fourreaux de 600 mm pour une préhension optimale sur les fourches.
- Finition peinture : 10 teintes RAL au choix.

QUALITÉS :

- Idéale pour déchets légers (charge 750 kg).
- Benne économique à encombrement réduit.
- Souplesse d'utilisation : vidage au sol avec ou sans chariot élévateur.
- Basculement sur axe central facilitant le ré-enclenchement de la cuve après vidage.

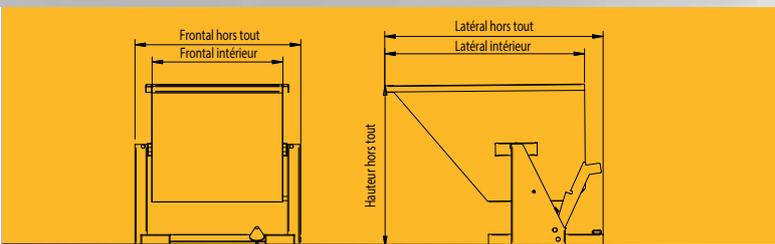

REFERENCE	Volume	Frontal h.t	Frontal int.	Latéral h.t	Latéral int.	Hauteur h.t sur socle	Hauteur h.t sur roues	Entraxe	Section	Poids sur socle
SB31 240	240 L	810	625	1050	960	780	950	600	132x52	81
SB31 400	400 L	1340	1000	1050	960	780	950	1130	132x52	93

OPTIONS :

- **Déverrouillage automatique par contact.**
- Roues de diamètre 125 mm. Jante en aluminium moulé et bandage polyuréthane haute résistance.
- Étanchéité de cuve renforcée par soudure intérieure continue.
- Galvanisation à chaud.
- Marquage par lettres adhésives.
- Grille de décantation + vanne 1/4 tour.
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.

ETUDES ET DEVIS DANS LES PLUS BREFS DELAIS

Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans obligations de préavis. Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

SBC : Route du Plessis-Bouchet - Z.I. de la Loire 44800 Saint Herblain - France - Tél.: 02 40 46 39 36 - Fax : 02 40 43 29 45 - E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr