

CUVES SPÉCIALES

Nous adaptons les cuves en fonction du type de déchet ou de vos équipements de production.

FILTRATION

L'huile des copeaux métalliques peut être facilement filtrée par une tôle perforée au diamètre souhaité et récupérée par une vanne.



Benne équipée d'une grille à l'avant



Benne équipée d'une grille sur toute la surface du fond




Benne équipée d'une double cuve de décantation

CUVE ADAPTÉE POUR LE GERBAGE



FERMETURE DE CUVE AVEC VIROLE OU TRAPPE

Lorsque la benne est recouverte d'un couvercle et alimenté directement par une virole, il est vivement recommandé de l'équiper d'un indicateur de niveau ou d'une trappe pour détecter le risque de trop plein.

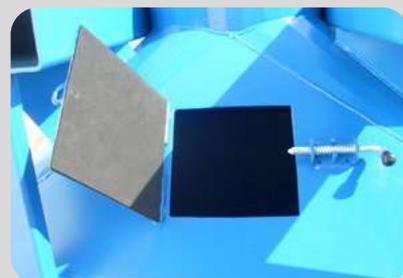

OUVERTURE DE CUVE SUR LES CÔTÉS OU SUR L'AVANT



Cuve avec côtés ouverts pour déchets longs



Cuve avec bec

CUVE ULTRA RENFORCÉE



Cuve avec nervures embouties et ceinture supérieure en UPN 80

LIMITEUR D'OUVERTURE

