



Cuve avec hauteur réduite pour faciliter le chargement



2 déclenchements possibles, automatique ou manuel

Flancs de châssis monoblocs



Basculement sur pivot central

QUALITÉS

- Benne à basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Hauteur avant réduite pour faciliter le chargement.
- Souplesse et polyvalence d'utilisation.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Souplesse et polyvalence d'utilisation.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES



- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm articulée sur axe de Ø 27 mm.
- Côtés et avant de cuve renforcés par tôle pliée.
- Châssis tubulaire renforcé par tôle pliée ép. 4 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 66.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, filet, bêche, timons, prises pour chariot à pinces, fabrication inox, galvanisation à chaud.

Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 64 à 66.

Fabrication spéciale sur demande.

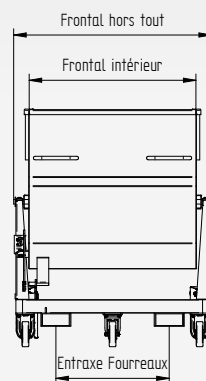

Sens de roulage latéral à partir d'un frontal de 1710 mm.

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur avant	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série basse (Hauteur = 1200 mm)											
SB30 500	500	1500	940	750	1210	1090	1050	1200	430	170x70	170
SB30 670	670	1500	1190	1000	1210	1090	1050	1200	680	170x70	190
SB30 840	840	1800	1440	1250	1210	1090	1050	1200	680	170x70	220
SB30 1000	1000	1800	1710	1500	1125	1090	1050	1200	680	170x70	240
SB30 1170	1170	1800	1960	1750	1125	1090	1050	1200	680	170x70	260
SB30 1340	1340	1800	2210	2000	1125	1090	1050	1200	680	170x70	280
Série haute (Hauteur = 1420 mm)											
SB30 765	765	1500	940	750	1420	1300	1220	1420	430	170x70	205
SB30 1020	1020	1800	1190	1000	1420	1300	1220	1420	680	170x70	230
SB30 1275	1275	1800	1440	1250	1420	1300	1220	1420	680	170x70	255
SB30 1530	1530	1800	1710	1500	1340	1300	1220	1420	680	170x70	280
SB30 1785	1785	1800	1960	1750	1340	1300	1220	1420	680	170x70	305
SB30 2040	2040	1800	2210	2000	1340	1300	1220	1420	680	170x70	330

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

